

CARAIBI

Tenda con cassonetto a chiusura integrale con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.



Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. È possibile inserire un sistema di illuminazione LED dimmerabile posto all'interno dei bracci.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.

Certificazione: (EN 13561)

Resistenza al vento:

Sporg. da 150 a 300 - Classe 2

Sporg. 350 - Classe 1

Sporgenza massima: 3,5 m

Sporgenza	Larghezza minima realizzabile
150	186
175	208
200	236
225	262
250	282
300	336
350	380


La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Le tende sono normalmente progettate per un' inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.


VISTA LATERALE E INCLINAZIONI

VERSIONE STANDARD



Attacco a parete

Inclinazione: min 15° / max 70°




Attacco a soffitto

Inclinazione: min 15° / max 70°


COLORAZIONE

DI SERIE

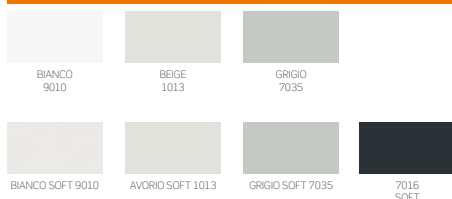

OPTIONAL

VERSIONE EASY

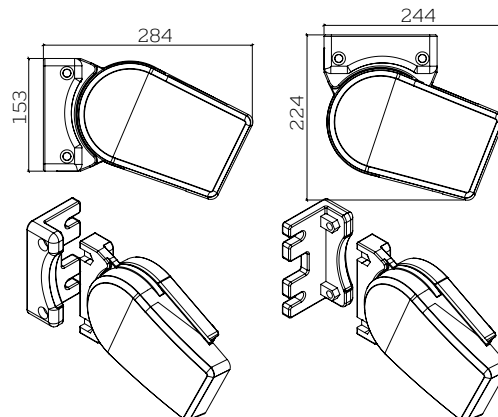

Attacco parete/soffitto inclinazione:

min 15° / max 70°

COMANDO AD ARGANO TARIFFA 1

Sporg.	Larghezza						
	245	300	350	400	475	500	600
150							
175							
200							
225							
250							
300							
350							
⊙	a	a	a	a	b	b	b

Nell'ordine specificare sempre il tipo di montaggio (a parete o a soffitto) e orientativamente l'inclinazione desiderata.

MOTORIZZAZIONE

CHERUBINI



Sporg.	Larghezza						
	245	300	350	400	475	500	600
150	Nm	30	30	30	30	30	40
175	Nm	30	30	30	30	30	40
200	Nm	30	30	30	30	30	40
225	Nm	-	30	30	30	40	40
250	Nm	-	30	30	30	40	40
300	Nm	-	-	40	40	40	50
350	Nm	-	-	-	50	50	-

LEGENDA

⊙ **Rullo avvolgitore:**
a Ø70 - fino a largh. 400 **b Ø78** - da largh. 401 a 600

*NB: Resistenza al vento Classe 1.

MAGGIORAZIONE TESSUTI

TARIFFA			Tessuti GH
2	3	4	
+5%	+15%	+20%	€ 50 pz.

Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 1 + 15%

Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 2 +20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino".

somfy

	Larghezza						
	245	300	350	400	475	500	600
Nm	20	20	20	20	30	30	30
Nm	20	20	20	30	30	30	30
Nm	30	30	30	30	30	30	30
Nm	-	30	30	30	30	30	30
Nm	-	30	30	30	30	30	30
Nm	-	-	30	30	30	30	40
Nm	-	-	-	40	40	-	-

*La manovra è consigliata con motore elettronico, che garantisce la costante autoregolazione dei finecorsa.

I motori vengono forniti senza telecomando (in caso di mancata specifica richiesta, verrà consegnato ed addebitato un telecomando ad un canale). **NB:** Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Motori e Automatismi".