

T4

Tenda da balcone dalla forma caratteristica in grado di abbellire e movimentare il design delle facciate dei palazzi e grandi fabbricati.

Scorre su guide laterali che vengono fissate tra soffitto e ringhiera. L'impiego dei braccetti laterali e del frangitratta garantiscono alla tenda un'ottima tensione del telo ed una migliore resistenza agli agenti atmosferici.



Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

La tenda può essere fornita con comando ad arganello o a motore.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);

Certificazione: (EN 13561)
Resistenza al vento: Classe 3

COLORAZIONE

DI SERIE

BIANCO 9010	BEIGE 1013	GRIGIO 7035
NERO 9011	MARRONE 8017	

- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto


La tenda può essere fornita con cassonetto di protezione e braccetti a molla.

Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

⚠ Braccetti laterali misura standard: 60 cm


COMPONENTI

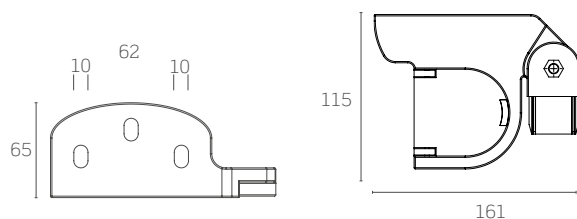

Staffe




Profilo terminale




Guida

OPTIONAL



Cassonetto Round

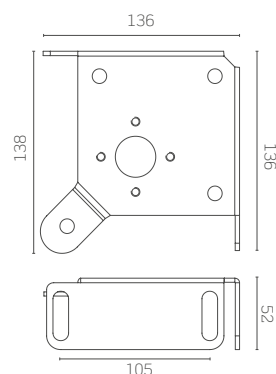

Staffa inox

Cassonetto Round

Staffa inox

Braccetti a molla

*** Coppia

Technical drawing of a rectangular plate. The top view shows a rectangle with overall dimensions 86 (width) and 57 (height). The width is divided into three sections: 20, 48, and 18. The height is divided into three sections: 10, 37, and 10. There are four circular holes, one in each of the 10x20 corners. A central slot is located in the 48x37 area. A cross-section view on the right shows a rectangular profile with a central hole. A side view at the bottom shows the plate's thickness and a bent end, with a width of 86.

A technical line drawing of a metal bracket. The bracket has a main horizontal flange with a U-shaped slot on the left side. A vertical support arm extends downwards from the center of the flange. A bolt and nut assembly is shown passing through the vertical support arm and the flange, secured with a washer and a lock washer.

Sporgenza	Larghezza							
	120	200	240	300	350	400	450	500
220								
260								
300								
▲*	2	2	2	3	3	4	4	5

TARIFFA			Tessuti GH	Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 1	+ 15%	
2	3	4		€ 50/pz	Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 2	+20%
+10%	+35%	+50%				

Nice

[illegible]