


MADRID

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

Certificazione: EN 13561
Resistenza al vento: Classe 2
Sporgenza massima: 3,5 m

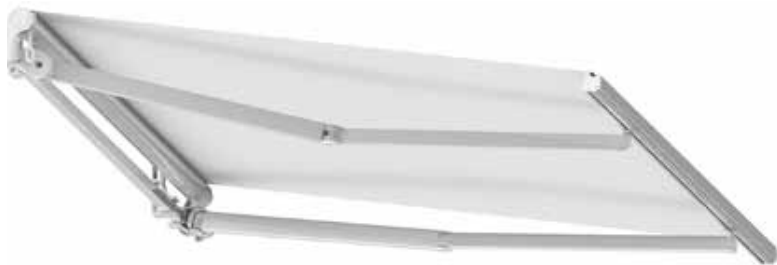

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEO-MET® 321. È possibile inserire un sistema di illuminazione LED dimmerabile posto all'interno dei bracci (Vedi pag.20).

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- modello classico;
- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio universale.

Le tende verranno consegnate assemblate fino a 7 m di larghezza.

Per dimensioni superiori i profili saranno divisi in due e il telo a parte.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da


Sporgenza	Larghezza minima realizzabile
150	205
175	225
200	245
225	285
250	300
300	345
350	395

sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.


Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

VISTA LATERALE E INCLINAZIONI



Modello classico

Inclinazione: min 8° / max 80°




Modello ribassato

Inclinazione: min 8° / max 85°


COLORAZIONE

DI SERIE			
BIANCO 9010	BEIGE 1013	GRIGIO 7035	
BIANCO SOFT 9010	AVORIO SOFT 1013	GRIGIO SOFT 7035	7016 SOFT

OPTIONAL



Supporto per bracci incrociati

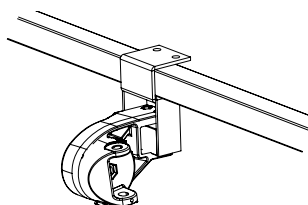

Montaggio supporto su barra quadra con attacco braccio

SUPPLEMENTI

Per ordinare il supporto braccio incrociato con una sporgenza massima di 2,5 mt, il supplemento per il supporto è di **€ 150**.

MAGGIORAZIONE TESSUTI

Tariffa			Tessuti GH
2	3	4	€ 50/pz
+6%	+20%	+30%	
Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 1			+ 15%
Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 2			+20%

COMANDO AD ARGANO TARIFFA 1

Sporg.	Larghezza										
	245	300	350	400	475	500	600	700	800	900	1000
150											
▲	2	2	2	2	3	3	3	4	5	6	8
175											
▲	2	2	2	2	3	3	3	4	5	6	8
200											
▲	2	2	2	2	4	4	4	4	5	6	8
225											
▲	-	2	2	2	4	4	4	5	5	6	8
250											
▲	-	2	2	3	4	4	4	5	5	6	8
300											
▲	-	-	2	3	4	4	4	5	5	6	8
350											
▲	-	-	-	4	4	4	4	5	6	6	8
●	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1	2	2	2
⊙	a	a	a	a	b	b	c*	b	b	b	b

LEGENDA

▲ Supporti ☐ 2 bracci ☐ 3 bracci ☐ 4 bracci

Rullo avvolgitore:
 a Ø 70 - fino a largh. 400
 b Ø 78 - da largh. 401 a 1000
 c* Ø 85 - da largh. 501 a 600
 *solo sporgenza massima 3 mt con 2 bracci e senza comando Speedy

Reggirullo
 N.B. per misura 600 x 300 cm e 600 x 350 cm, rullo ogiva Ø 78.

Per questa dimensione suggeriamo l'aggiunta di un braccio.
N.B. Per la sporgenza 300 cm, suggeriamo l'aggiunta di un braccio quando la larghezza per la tenda finita supera 550 cm.
Per la sporgenza 350 cm, suggeriamo l'aggiunta di un braccio quando la larghezza per la tenda finita supera 600 cm.

MOTORIZZAZIONE

CHERUBINI

Nice

● Due motori

Sporg.	Larghezza											
	245	300	350	400	475	500	600	700	800	900	1000	
	Nm	30	30	30	30	30	30	40	50	50	2x50	2x50
150												
	Nm	30	30	30	30	30	30	40	50	50	2x50	2x50
175												
	Nm	30	30	30	30	30	30	40	50	50	2x50	2x50
200												
	Nm	—	30	30	30	40	40	40	50	50	2x50	2x50
225												
	Nm	—	30	30	30	40	40	40	50	50	2x50	2x50
250												
	Nm	—	—	40	40	40	40	50	50	80	2x50	2x50
300												
	Nm	—	—	—	50	50	50	50	80	80	2x50	2x50
350												

somfy

● Due motori

Larghezza											
	245	300	350	400	475	500	600	700	800	900	1000
Nm	20	20	20	20	30	30	30	40	40	2x50	2x50
Nm	20	20	20	30	30	30	30	40	40	2x50	2x50
Nm	30	30	30	30	30	30	30	40	50	2x50	2x50
Nm	—	30	30	30	30	30	30	40	50	2x50	2x50
Nm	—	30	30	30	30	30	30	40	50	2x50	2x50
Nm	—	—	30	30	30	30	40	40	80/85	2x50	2x50
Nm	—	—	—	40	40	40	50	80/85	80/85	2x50	2x50

I motori vengono forniti senza telecomando (in caso di mancata specifica richiesta, verrà consegnato ed addebitato un telecomando ad un canale). **NB:** Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Motori e Automatismi".

In caso di tenda motorizzata con bracci aggiuntivi, verrà inserito ed addebitato un motore di potenza immediatamente superiore a quello indicato in tabella.