


SAMBA SMART

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

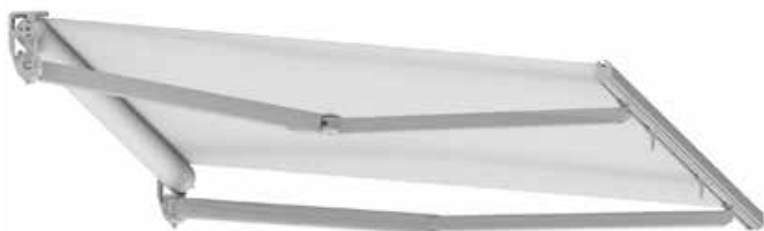

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state

Certificazione: EN 13561
Resistenza al vento: Classe 2
Sporgenza massima: 2,5 m

Sporgenza	Larghezza minima realizzabile
150	191
175	210
200	258
225	270
250	284


progettate e strutturate solo come protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

VISTA LATERALE E INCLINAZIONI



Inclinazione: min 10° / max 80°

COLORAZIONE

DI SERIE			
BIANCO 9010	BEIGE 1013	GRIGIO 7035	
BIANCO SOFT 9010	AVORIO SOFT 1013	GRIGIO SOFT 7035	7016 SOFT

COMANDO AD ARGANO TARIFFA 1

Sporgenza	Larghezza				
	240	300	350	400	475
150					
175					
200					
225					
250					
☉	a	a	a	a	b

MOTORIZZAZIONE

CHERUBINI



Sporgenza	Larghezza				
	240	300	350	400	475
150	Nm 30	30	30	30	30
175	Nm 30	30	30	30	30
200	Nm 30	30	30	30	30
225	Nm —	30	30	30	40
250	Nm —	30	30	30	40

LEGENDA

Rullo avvolgitore:
 ☉ a Ø70 - fino a largh. 400
 b Ø78 - da largh. 401 a 475

MAGGIORAZIONE TESSUTI

Tariffa			Tessuti GH € 50/pz
2	3	4	
+8%	+30%	+40%	

Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 1 + 15%

Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 2 +20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino"

somfy®

	Larghezza				
	240	300	350	400	475
Nm 20	20	20	20	20	30
Nm 20	20	20	20	30	30
Nm 30	30	30	30	30	30
Nm —	—	30	30	30	30
Nm —	—	30	30	30	30

I motori vengono forniti senza telecomando (in caso di mancata specifica richiesta, verrà consegnato ed addebitato un telecomando ad un canale). **NB:** Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Motori e Automatismi".