


CLASSIQUE

Tenda elegante, ideale per abbellire ville in stile antico, case poste nei centri storici, bar, ristoranti, boutique e negozi in genere. La struttura è realizzata in ferro battuto, verniciata a polveri. L'ingombro della tenda è sempre uguale alla sporgenza. Di facile utilizzo e montaggio.

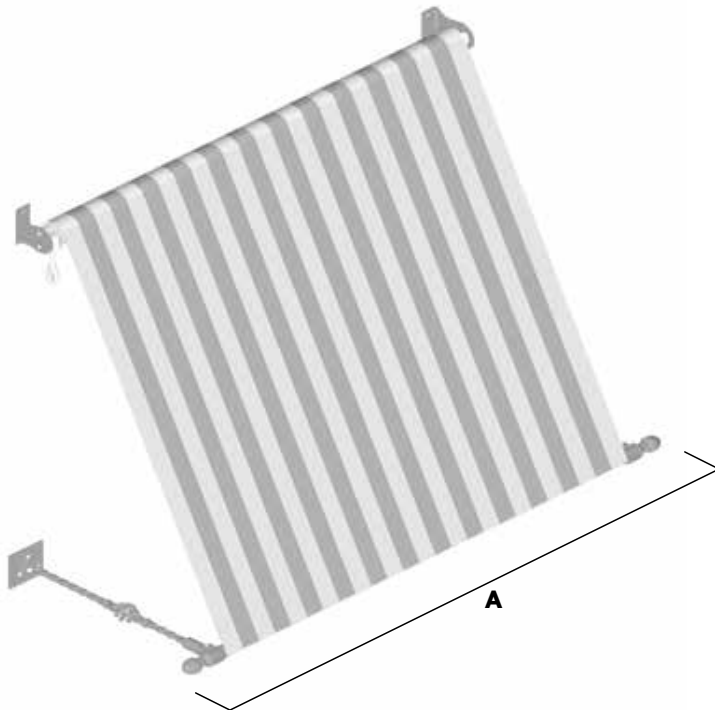

Certificazione: (EN 13561)

Resistenza al vento: Classe 3

COLORAZIONE

DI SERIE



GRIGIO
ARABESQUE

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

La tenda può essere fornita con comando ad arganello o a motore.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:


- comando ad argano a destra (vista frontale esterna);
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- montaggio a parete.
- disegno del volant 04 (h 25 cm);

Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.


Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Per larghezza della tenda si intende esterno - esterno pomoli del terminale (A). Tessuto = A - 19 cm

COMPONENTI

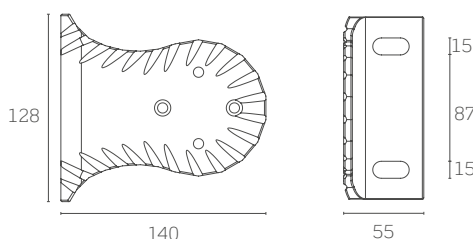

Staffa

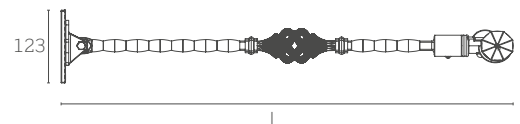

L	70	90	110	130	150
---	----	----	-----	-----	-----

Braccio

COMANDO AD ARGANO TARIFFA 1

Sporgenza	Larghezza				
	200	240	300	350	400
70					
90					
110					
130					
150					

MAGGIORAZIONE TESSUTI

TARIFFA				
2	3	4		
+5%	+20%	+30%	Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 1	+ 15%
			Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 2	+20%

SUPPLEMENTI



Tettuccio di protezione

** Metro lineare

MOTORIZZAZIONE

CHERUBINI

Nice

somfy.

I motori vengono forniti senza telecomando (in caso di mancata specifica richiesta, verrà consegnato ed addebitato un telecomando ad un canale). Per la scelta consultare il capitolo "Motori e Automatismi".

	Retrò 6000	Leuca	Classique
Larghezza max (mm)	5000	5000	4000
Sporgenza max (mm)	1600	1500	1500
Resistenza al vento	Classe 3 ≤110 N/m ² max 49 km/h UNI EN 13561	Classe 3 ≤110 N/m ² max 49 km/h UNI EN 13561	Classe 3 ≤110 N/m ² max 49 km/h UNI EN 13561