

RETRÒ 6000

Tenda a bracci laterali con sporgenze uguali all'ingombro. Può essere fissata con ancoraggio a parete o a soffitto e può essere montata su prospetti di ville e negozi. Il comando ad arganello o a motore, permette di bloccare l'apertura delle tende a qualsiasi altezza.

Certificazione: (EN 13561)

Resistenza al vento: Classe 3



COLORAZIONE

DI SERIE

BIANCO 9010	BEIGE 1013	GRIGIO 7035
BIANCO SOFT 9010	BEIGE SOFT 1013	GRIGIO SOFT 7035

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);



- montaggio a soffitto

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.


Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purchè siano multipli di 5 cm.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

COMPONENTI

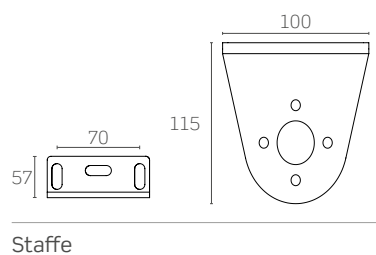

OPTIONAL



Cassonetto Round




Tettuccio di protezione "tipo B"

Per una migliore protezione della tenda dalle intemperie.


Cassonetto Round

Tettuccio di protezione "tipo B"


** Metro lineare

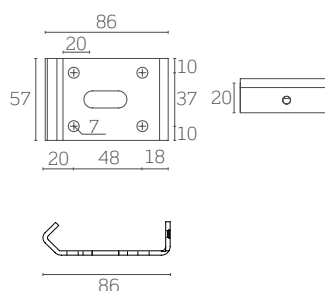

Staffe per montaggio a soffitto

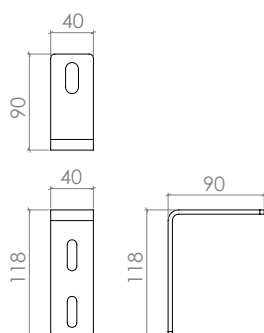

Staffa per montaggio a parete

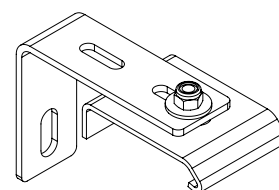

Suggerimento sul corretto montaggio (staffa a parete)

COMANDO AD ARGANO TARIFFA 1

Sporgenza	Larghezza						
	200	240	300	350	400	480	500
80							
100							
120							
140							
160							

MAGGIORAZIONE TESSUTI

TARIFFA			Tessuti GH	
2	3	4		
+10%	+30%	+40%	€ 50/pz	
			Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 1	+ 15%
			Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 2	+20%

MOTORIZZAZIONE

CHERUBINI



somfy.

I motori vengono forniti senza telecomando (in caso di mancata specifica richiesta, verrà consegnato ed addebitato un telecomando ad un canale). Per la scelta consultare il capitolo "Motori e Automatismi".