

GIARDINO 94


Tenda con caratteristiche simili al modello Corfù. L'originale sezione delle guide di scorrimento permette, grazie alla scanalatura posta nella parte inferiore del profilo, di inserire eventuali teli laterali che, grazie ad appositi cuscinetti in delrin, scorrono lateralmente. Le guide infine vengono intervallate da un giunto intermedio che inclina la struttura in avanti di 4°. Il maggior appoggio sui rulli frangivento, e la migliore tensione del telo garantiscono maggiore resistenza al vento.



Certificazione: (EN 13561)

Resistenza al vento: Classe 3

COLORAZIONE

DI SERIE		
		
BIANCO 9010	BEIGE 1013	GRIGIO 7035

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. La tenda può essere fornita con comando ad arganello, a molla o a motore.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- H piantoni 200 cm;
- montaggio a parete.

La lunghezza del telo è di 1 m dopo la curva; per una lunghezza maggiore richiedere preventivo.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.


La sporgenza si calcola misurando la distanza dall'esterno piantone perpendicolare al muro.

Per larghezza di 6 mt si consiglia di realizzare la struttura a tre piantoni da prevenire.


Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.


COMPONENTI

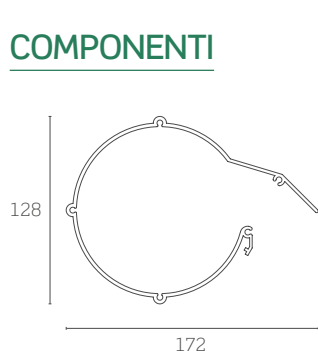


Cassonetto per sporgenze fino a 350 cm

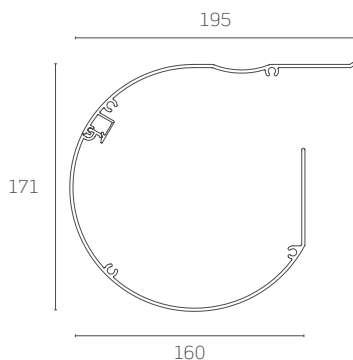


Cassonetto per sporgenze oltre a 350 cm



Guida

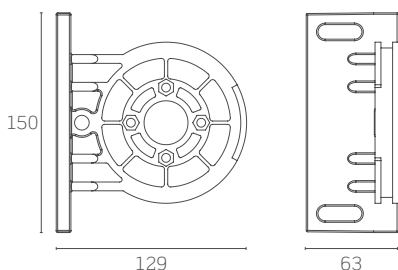

Staffa attacco a parete (Fino ad esaurim. scorte)

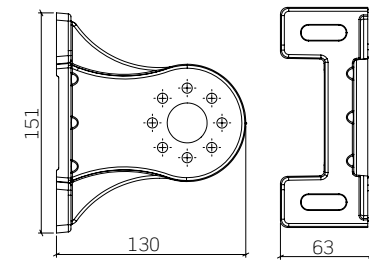

Nuova staffa attacco a parete

COMANDO AD ARGANO TARIFFA 1

Sporg.	Larghezza													
	240	300	350	400	480	600*	700	800	900	1000**	1100	1200		
Singola a piastre separate														
100													3	1
200													3	1
300													3	1
400													3	2
500													3	3
600													3	3
Affiancata a piastre separate														
100													3	1
200													3	1
300													3	1
400													3	2
500													3	3
600													3	3
Telo unico con piastre separate														
100													3	1
200													3	1
300													3	1
400													3	2
500													3	3
600													3	3
2 piantoni 3 piantoni														
Telo unico con barra quadra														
100													3	1
200													3	1
300													3	1
400													3	2
500													3	3
600													3	3
2 piantoni 3 piantoni														
Telo unico con barra quadra e cassonetto														
100													3	1
200													3	1
300													3	1
350													3	2
400													3	3
500													3	3
600													3	3

LEGENDA



Rulli frangivento in curva



Rulli frangivento intermedi



Massima sporgenza tessuto 650 cm (20 cm oltre la curva)

* da 600 cm di larghezza è consigliabile la terza guida

** dopo i 1000 cm di larghezza è consigliabile la quarta guida con doppio motore

MAGGIORAZIONE TESSUTI

TARIFFA		
2	3	4
+6%	+20%	+30%

Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 1	+ 15%
Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 2	+20%

MOTORIZZAZIONE

CHERUBINI

Nice

somfy.

N.B.: Si precisa che essendo modello di tenda che prevede chiodi con catenella, sconsigliamo l'uso del motore meccanico.

I motori vengono forniti senza telecomando (in caso di mancata specifica richiesta, verrà consegnato ed addebitato un telecomando ad un canale). Per la scelta consultare il capitolo "Motori e Automatismi".

SUPPLEMENTI



Tettuccio di
protezione



Comando
a molla

** Metro lineare