


SEKURCLIM


VANTAGGI



300% di luce in più
rispetto ad una tapparella tradizionale.



10% di areazione
rispetto ad una tapparella tradizionale.



La microforatura
Attenua notevolmente l'irraggiamento solare, donando una piacevole luminosità all'interno degli ambienti.



Anti insetti
il diametro dei microfori non consente l'ingresso degli insetti più fastidiosi.



Anti sollevamento
Un meccanismo che ostacola l'intrusione dall'esterno.

SEKURLOOK

VANTAGGI



Maggiore luminosità
Sekurlook consente di graduare la quantità di luce diretta all'interno dei nostri ambienti.



Maggiore areazione
Le asole rendono questo prodotto indispensabile quando è richiesta una maggiore areazione e protezione degli ambienti.



Comfort ambienti
Sekurlook permette di trovare il giusto equilibrio tra aria e luce per aumentare il senso di benessere.



Anti sollevamento
Un meccanismo che ostacola l'intrusione dall'esterno.



CARATTERISTICHE TECNICHE


Peso telo a lamelle semi-aperte	10 Kg/m ²
Peso telo a lamelle chiuse	12 Kg/m ²
Altezza luce massima	2500 mm
Larghezza luce massima	3000 mm
Interasse delle lamelle in blocco	42.6 mm
Interasse lamella in estensione	71 mm
N° di lamelle in blocco	20 U.tà /m
N° di lamelle in estensione	14 U.tà /m

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO SU RULLO Ø 60 mm

ALT. GUIDA mm	1200	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2500
Ø mm	180	180	185	195	210	214	218	225

TINTE DISPONIBILI

TINTA UNITA

				
* Bianco 9010	* Avorio 1013	* Grigio 7035	* Grigio 9006	* Grigio 7016

MUSCHIO

	
** Verde muschio	** Marrone muschio

RAFFAELLO


** Grigio raffaello

LEGNO

							
** Bianco venato	** Douglas	** Ciliegio	** Noce chiaro	** Noce medio	** Noce scuro	** Rovere	** Golden oak
							
** Nussbaum	** Verde venato						

Minimo fatturabile 1,3 m²

*DISPONIBILITÀ IMMEDIATA **TEMPI DI PRODUZIONE: 3 SETTIMANE

Colori fuori gamma (Maggiorazioni rispetto al listino ral base):


- VERNICIATO GRINZ +20%
- RAFFAELLO +30%
- LEGNO +50%

I riferimenti dei colori riportati in questo catalogo potrebbero risultare alterati nella riproduzione e stampa. Per maggiore sicurezza fare riferimento alla mazzetta colori fornita dall'azienda. Sono fatti salvi errori e/o omissioni di carattere tipografico.


COMPONENTI



STSK01
Terminale Sekurclim/look



STSK04
Lamelle Sekurclim/look




STSK02
Lamella fissa Sekurclim/look



STSK05
Lamella microforata Sekurclim



STSK03
Gancio Sekurclim/look



STSK06
Lamella asolata Sekurlook

ACCESSORI



AT60001
Tappo lamella fissa tipo A Sekurclim/look



AT60004
Tappo lamella fissa tipo C Sekurclim/look



AT60002
Tappo lamella Sekurclim/look



ZNS010
Spazzolino 5x5 per profilo terminale STSK01




AT60003
Tappo lamella fissa tipo B Sekurclim/look




AT43007
Guarnizione per guide

GUIDE ABBINABILI



AT50031
Guida 21.8x31.6 in alluminio
estruso per tapparella
Tagliata a misura con guarnizione




AT50021
Guida 21x30.8 in alluminio
estruso per tapparella
Tagliata a misura con guarnizione



AT50024
Invito guida 21x31



DETERMINAZIONE DELLE MISURE DEI TELI FINITI CON GUIDE

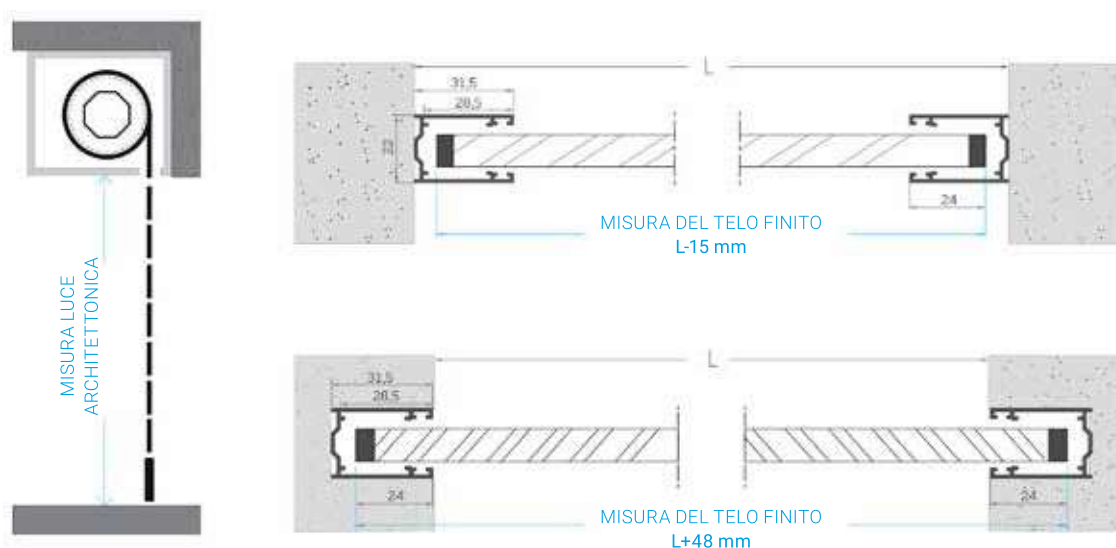

CONVERSIONE TRA LUCE ARCHITETTONICA E ALTEZZA TELO FINITO (mm)

MISURA LUCE ARCH.	H TELO FINITO	MISURA LUCE ARCH.	H TEL FINITO	MISURA LUCE ARCH.	H TELO FINITO	MISURA LUCE ARCH.	H TELO FINITO
1000	1200	1400	1650	1800	2100	2200	2550
1050	1250	1450	1700	1850	2150	2250	2600
1100	1300	1500	1750	1900	2200	2300	2650
1150	1350	1550	1800	1950	2250	2350	2700
1200	1400	1600	1850	2000	2300	2400	2750
1250	1500	1650	1950	2050	2400	2450	2800
1300	1550	1700	2000	2100	2450	2500	2850
1350	1600	1750	2050	2150	2500		

COME ORDINARE

Formulare l'ordine indicando:

- Per la larghezza, la misura del telo finito
- Per l'altezza, la misura luce architettonica (ovvero sotto il cassonetto)

La tapparella verrà fornita con misure maggiorate, necessarie al corretto funzionamento.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

PRESTAZIONI DICHIARATE

CARATTERISTICHE ESSENZIALI				DIMENSIONI LUCE ARCHITETTONICA				PRESTAZIONE			
Classe di resistenza al vento UNI EN 13659: 2015				LARGHEZZA FINO A (MM)		ALTEZZA (MM)					
				2000		2500		6			
				2500		2000		6			
				3000		2400		4			
TRASMITTANZA TOTALE DI ENERGIA SOLARE G TOT											
				AVVOLGIBILE IN POSIZIONE DI CHIUSURA				AVVOLGIBILE IN POSIZIONE APERTA			
TIPOLOGIA VETRATA	VAL. DI RIF		COLORE	Bianco	Pastello	Scuro	Nero	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
4 - 16 argon 4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006	U _g : W/m²K	1,2	gsh+gl (gtot)	0,03	0,04	0,06	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09
	g:	0,59	Classificazione secondo UNI 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
3/3.1 - 15 argon 3/3.1 b.e.	U _g : W/m²K	1,0	gsh+gl (gtot)	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,08	0,08	0,08
	g:	0,47	Classificazione secondo UNI 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
3/3.1 - 24 argon 3/3.1 b.e.	U _g : W/m²K	1,1	gsh+gl (gtot)	0,02	0,04	0,06	0,07	0,09	0,09	0,09	0,08
	g:	0,47	Classificazione secondo UNI 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
CARATTERISTICA ESSENZIALE				14501:2006				Specifica tecnica armonizzata			
RESISTENZA TERMICA SUPPLEMENTARE				--				UNI EN 13659			

CAPITOLATO TECNICO

Sekurclim e Sekurlook sono dei sistemi oscuranti per esterni realizzati con profili in lega di alluminio estruso EN AW 6060 con stato fisico fornitura T5. Le tolleranze dimensionali di spessore sono conformi alla Norma UNI EN 12020 2:2002.

I teli Sekurclim e Sekurlook sono composti da stecche cieche (poste in quantità opportune nella parte inferiore e superiore), da stecche telescopiche, caratterizzate da un profilo di copertura e un profilo monoparete microforato o asolato che scorrono all'interno di guide. Le stecche cieche e le stecche telescopiche sono tra loro interconnesse mediante un profilo di giunzione. Tale profilo ha lo scopo di snodarsi quando si tenta di sollevare il telo dal basso verso l'alto.

I punti di contatto che si creano con le speciali guarnizioni poste all'interno della guida di scorrimento, generano forze di attrito che contrastano il sollevamento.

Una serie di tappi appositamente studiati per consentire il normale funzionamento del sistema di anti-sollevamento, impediscono lo scorrimento trasversale dei profili.

Nella parte inferiore, ad ultimare la composizione, i teli sono provvisti di un profilo terminale e di una guarnizione che assicura una tenuta ermetica con il pavimento. Nelle sue totalità, le tapparelle costituiscono un sistema per l'oscuramento e l'areazione ed un vantaggioso prodotto di sicurezza.

Sekurclim e Sekurlook dispongono di tre modalità di posizionamento:

- Telo aperto
- Telo semi-aperto
- Telo chiuso

Sekurclim e Sekurlook associano in un unico prodotto le prestazioni dell'avvolgibile e la funzionalità del frangisole; offrono la possibilità di modulare quantità di luce e aria in piena sicurezza, senza rinunciare all'occorrenza, ad un oscuramento totale. I teli sono caratterizzati da un fattore di trasmissione solare pari a 0,026 con le lamelle in posizione chiusa e 0,102 con lamelle in posizione aperta (valori calcolati in accordo con le norme UNI EN 13363-1:2008 e UNI EN 14501:2006, per teli di colore bianco associati a vetro doppio chiaro basso emissivo con argon con U_g=1.2 e W/m² °K e g = 0.59).

Eventuali infiltrazioni di luce sui colori chiari, sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto. Il trattamento della superficie dei profili avviene mediante verniciatura a polvere con resine termoplastiche.

L'installazione dei prodotti devono essere effettuati da personale tecnico specializzato.

Lo smaltimento dei prodotti deve avvenire presso centri di raccolta autorizzati.

