

Mod. MINI ORIENTA

La soluzione ideale per l'installazione con ingombri ridotti

Con le sue lamelle di interasse ridotto, il modello **MINI** permette di ottenere tutti i vantaggi della tapparella Orienta 2.0 anche in spazi limitati. Grazie ad un diametro di avvolgimento più contenuto si adatta anche a cassonetti di dimensioni inferiori allo standard.

Le guide laterali di scorrimento da 14 mm, dotate di spazzolino, possono essere inserite anche all'interno delle guide tapparella preesistenti, per un'installazione pratica e veloce.

Anche la privacy è migliorata, attraverso la riduzione della visibilità dall'esterno, quando le lamelle sono in posizione di frangisole.

La mini orienta è un avvolgibile in alluminio estruso con le caratteristiche di un frangisole.

L'angolo di apertura delle lamelle, offre una corretta schermatura dai raggi solari e illumina gli ambienti con luce indiretta assicurando un efficace ricambio d'aria.

Il suo aspetto si adatta a tutti gli stili architettonici


È utile nelle ristrutturazioni e utilizzabile anche con mini cassonetti esterni (avvolgimento esterno).

DIAMETRI AVVOLGIMENTO INTERNO

H LUCE	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000
RULLO Ø60	125	133	138	140	162	170	174	182	190	190	201	210

DIAMETRI AVVOLGIMENTO ESTERNO


H LUCE	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000
RULLO Ø60	130	140	145	152	175	181	183	190	196	196	210	222

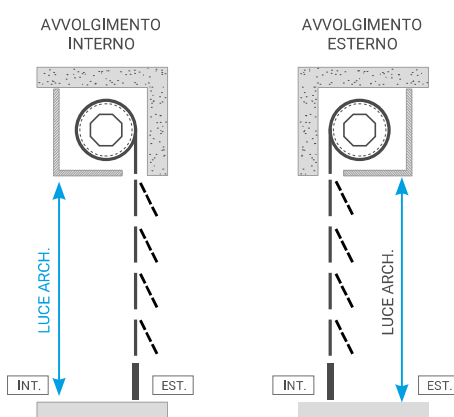


Per larghezze architettoniche eccedenti i 2000 mm è consigliabile il rullo da 70 mm. Obbligatorio utilizzarlo con motori oltre i 50 Nm. Utilizzando il rullo da 70, aggiungere 10 mm al diametro di avvolgimento della tabella sopra riportata.

i I valori di diametro riportati nelle tabelle si riferiscono ai teli.
È assolutamente necessario aggiungere almeno 3 cm di tolleranza all'interno del cassonetto.


SEZIONI TECNICHE




Lamella fissa




Lamella orientabile




Gancio




Terminale con profilo telescopico



Kit supporti laterali




Supporto intermedio

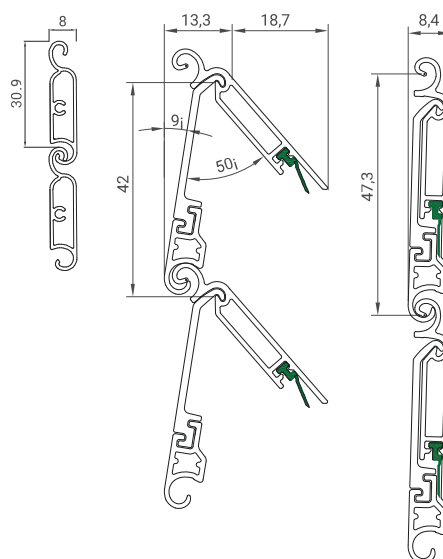


Sezione verticale

SUPPORTI INTERMEDI


Vista interna - In base della larghezza del telo saranno impiegati dei supporti di rinforzo intermedi




Senza supporto intermedio per larghezze fino a 1200 mm



1 supporto intermedio per larghezze da 1201 fino a 2000 mm



2 supporti intermedi per larghezze da 2001 fino a 2600 mm



2 supporti intermedi più 4 lamelle orientabili ma cieche a ridosso del terminale per larghezze telo da 2601 mm fino a 3000 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso approssimativo telo chiuso: 8 kg/mq
- N° di lamelle per metro di altezza: 24
- Interasse lamella-lamella, telo in posizione frangisole: 42.0 mm
- Interasse lamella-lamella, telo chiuso: 47.3 mm
- Larghezza minima/massima telo finito: da 600 mm a 3000 mm
- Altezza minima/massima luce arch.: da 800 mm a 3000 mm
- Mq massimi: 9,0 mq

Per larghezze e/o altezze inferiori, contattare l'azienda.


i La parte superiore della tapparella è composta da 5 lamelle fisse, al fine di ottimizzare l'avvolgimento.




ESEMPI DI CALCOLO DELLA LARGHEZZA TELO FINITO




Profondità guida
24 mm MIN
30 mm MAX

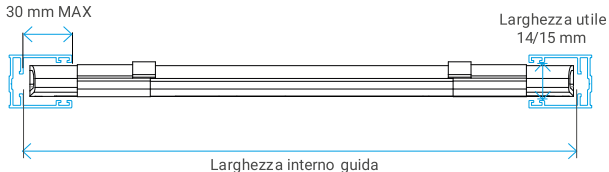


La larghezza del telo finito si ottiene sottraendo da 8 a 10 mm alla misura utile dell'interno guida (riferito esclusivamente alle guide presenti in questo catalogo).

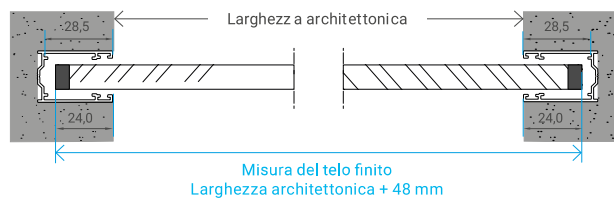

AT50019
Guida a incasso

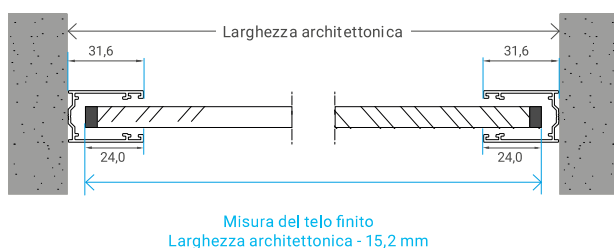

AT50031
Guida in luce

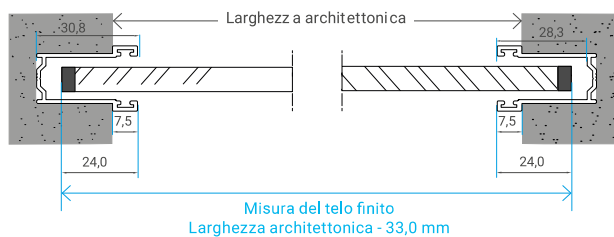

AT50021
Guida a incasso

CONVERSIONE TRA LUCE ARCHITETTONICA E ALTEZZA TELO FINITO (mm)

H LUCE	H TELO FINITO	H LUCE	H TELO FINITO	H LUCE	H TELO FINITO
800	985	1550	1837	2300	2641
850	1033	1600	1884	2350	2735
900	1080	1650	1931	2400	2783
950	1127	1700	1978	2450	2830
1000	1222	1750	2026	2500	2877
1050	1269	1800	2120	2550	2925
1100	1316	1850	2168	2600	3019
1150	1363	1900	2215	2650	3067
1200	1411	1950	2262	2700	3114
1250	1458	2000	2310	2750	3161
1300	1553	2050	2404	2800	3209
1350	1600	2100	2452	2850	3303
1400	1647	2150	2499	2900	3350
1450	1695	2200	2546	2950	3398
1500	1742	2250	2594	3000	3445

TINTE DISPONIBILI - COLORI ACCIAIO

TINTA UNITA




MUSCHIO



RAFFAELLO



LEGNO

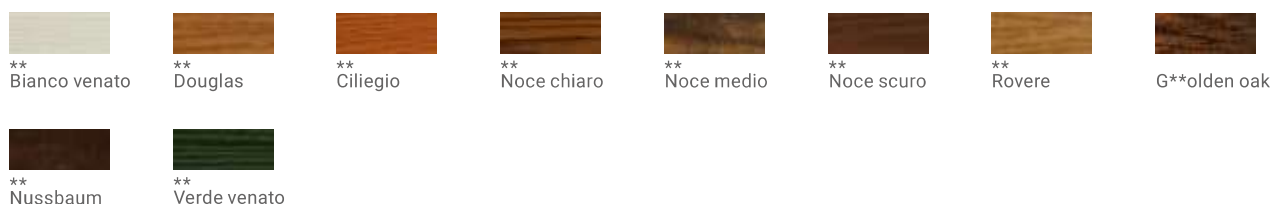

Minimo fatturabile 1,3 m²

*TEMPI DI PRODUZIONE: 2 SETTIMANE

**TEMPI DI PRODUZIONE: 3 SETTIMANE

COLORI TELO FUORI GAMMA

(Maggiorazioni rispetto al listino RAL base):

mq	RAL	RAFFAELLO	LEGNO
Fino a 2 mq	60%	70%	90%
Da 2,01 fino a 6 mq	50%	60%	80%
Da 6,01 fino a 10 mq	40%	50%	70%
Da 10,01 fino a 20 mq	30%	40%	60%
Oltre 20 mq	20%	30%	50%

COLORI GUIDE

Le guide sono ordinabili dello stesso colore dei teli ad esclusione delle tinte legno. Per i colori Ral 9010 - 1013 - 7035 - 9006 - 7016 non si applica alcuna maggiorazione. Per i colori Muschio e Raffaello + 10%. Per i colori Legno + 40%. Per le tinte fuori gamma contattare l'azienda.

NB: Per ordini di telo e guide con lo stesso colore fuori gamma, verrà applicata la stessa percentuale di maggiorazione. Per ordini di telo e guide con colori fuori gamma differenti tra loro, occorre contattare preventivamente l'azienda.

NOTE

La fatturazione per metri quadri si intende a lamelle chiuse. I riferimenti dei colori riportati in questo documento potrebbero risultare alterati nella riproduzione e stampa. Per maggiore sicurezza fare riferimento alla mazzetta colori fornita dall'azienda. I prezzi sono IVA esclusa e possono essere soggetti a variazione anche senza preavviso. Sono fatti salvi errori e/o omissioni di carattere tipografico.

I componenti e le verniciature, sono certificati anticorrosione.

N.B. Le tinte RAL, sono fornite esclusivamente in finitura soft (ruvida) e non liscia, in quanto sono meno esposte a fenomeni quali graffi ed imperfezioni in generale dovuti alla movimentazione dei teli. In caso di ordini con tinte RAL fuori cartella, utilizzeremo in ogni caso le versioni ruvide della tinta prescelta. Per eventuali richieste di tinte in versione liscia delle tinte RAL, sarà necessario sottoscrivere preventivamente una dichiarazione liberatoria, che esonererà la nostra azienda da ogni qualsivoglia responsabilità immediata e futura per eventuali difetti che si possano presentare sia alla consegna che dopo l'installazione e l'utilizzo.

