

## Mod. ORIENTA

### L'avvolgibile a stecche orientabili senza meccanismo di rotazione

Sintesi tra avvolgibile e persiana, offre **solo il meglio di questi due prodotti**. Spesso usando l'avvolgibile ci si trova di fronte a scelte del tipo: sollevare il telo per arieggiare o abbassarlo per ripararsi dai raggi solari e dalle intrusioni. **In una soluzione unica, Orienta consente di arieggiare, illuminare e proteggere dal sole, per il massimo del comfort.**

Il suo funzionamento non richiede meccanismi all'interno delle guide, pertanto è possibile installarla come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o sostituirla alle esistenti. Non necessita di manutenzione, garantisce un funzionamento costante nel tempo. La movimentazione del telo è **motorizzata**. Sono disponibili sul mercato motori con radiocomando con tre finecorsa. In questo modo è possibile memorizzare le posizioni di telo avvolto, telo chiuso e telo orientato. È consigliato l'utilizzo di motori a basso numero di giri; preferibilmente 12-15 giri/min.

Grazie alla sua funzione di schermatura solare, **protegge gli ambienti dall'irraggiamento diretto**, favorisce il riciclo dell'aria, consentendo una naturale climatizzazione degli ambienti.

#### Libertà di vivere i tuoi spazi.

Orienta consente di vivere i propri spazi in piena libertà, protetti da sguardi indiscreti, senza rinunciare a luce e aria.

Ogni stecca si apre verso l'esterno come un normale frangisole. L'angolo di apertura è stato studiato per offrire una corretta schermatura dai raggi solari. **Illumina gli ambienti con luce indiretta e garantisce un efficace ricambio d'aria.**


L'assenza di meccanismi la rende utilizzabile nelle ristrutturazioni, anche presenza di cassonetti esterni (avvolgimento esterno).

#### DIAMETRI AVVOLGIMENTO INTERNO

| H LUCE    | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 | 3000 |
|-----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| RULLO Ø70 | 150 | 155  | 170  | 185  | 195  | 200  | 215  | 225  | 230  | 240  | 250  | 255  |

#### DIAMETRI AVVOLGIMENTO ESTERNO

| H LUCE    | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 | 3000 |
|-----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| RULLO Ø70 | 185 | 190  | 195  | 205  | 210  | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  |

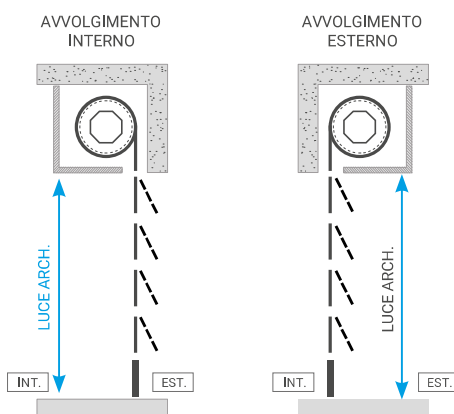


**Obbligatorio per larghezza architettonica oltre i 2000 mm.**

Se si utilizza il rullo da 60 mm, occorre sottrarre 10 mm dai valori del diametro di avvolgimento sotto riportati.


**i** I valori di diametro riportati nelle tabelle si riferiscono ai teli. È assolutamente necessario aggiungere almeno 3 cm di tolleranza all'interno del cassonetto.

## SEZIONI TECNICHE

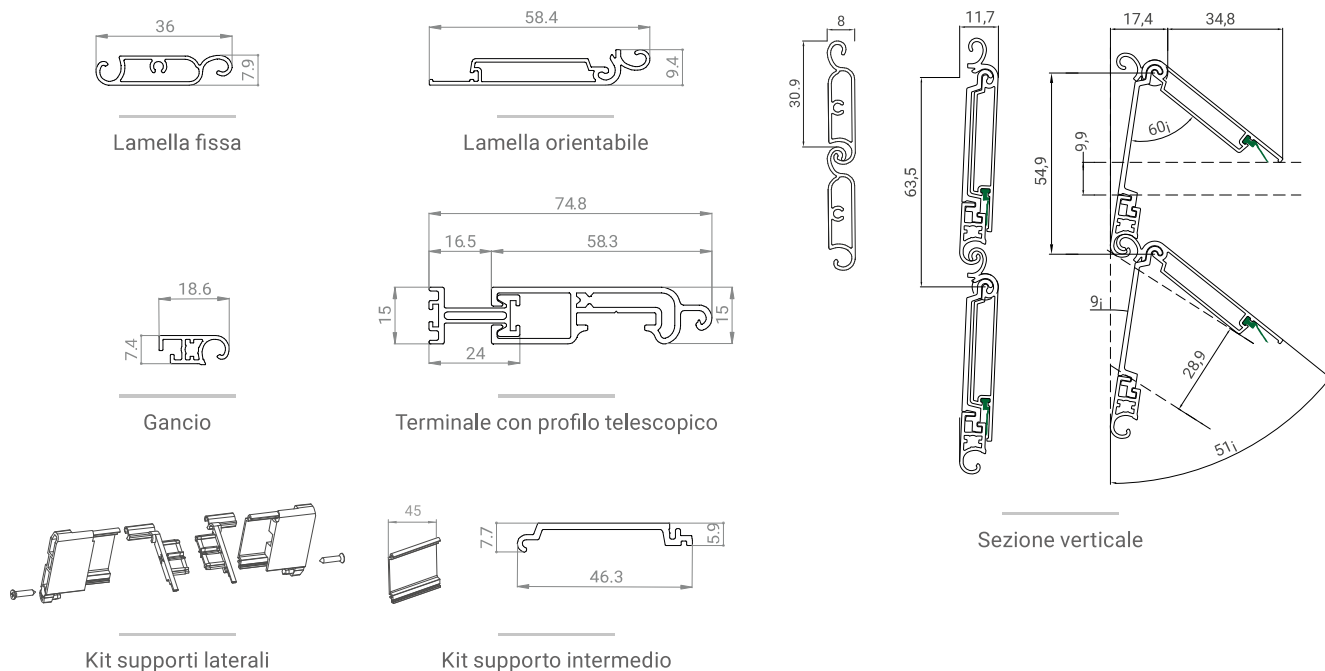


## SUPPORTI INTERMEDI


Vista interna - In base della larghezza del telo saranno impiegati dei supporti di rinforzo intermedi




Senza supporto intermedio per larghezze fino a 1200 mm



1 supporto intermedio per larghezze da 1201 fino a 2300 mm



2 supporti intermedi per larghezze da 2301 fino a 2800 mm



Quando la larghezza del telo eccede i 2801 mm e fino a 3300 mm, le 4 lamelle orientabili poste a ridosso del terminale, vengono fornite con un rinforzo di larghezza pari a quella del telo, di conseguenza le quattro lamelle diventano cieche.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso approssimativo telo chiuso: 9 kg/mq
- N° di lamelle per metro di altezza: 18
- Interasse lamella-lamella, telo in posizione frangisole: 54.9 mm
- Interasse lamella-lamella, telo chiuso: 63.5 mm
- Larghezza minima/massima telo finito: da 600 mm a 3300 mm
- Altezza minima/massima luce arch.: da 800 mm a 3000 mm
- Mq massimi: 9,9 mq

Per larghezze e/o altezze inferiori, contattare l'azienda.


*i* La parte superiore della tapparella è composta da 5 lamelle fisse, al fine di ottimizzare l'avvolgimento.




## ESEMPI DI CALCOLO DELLA LARGHEZZA TELO FINITO




Profondità guida  
24 mm MIN  
30 mm MAX

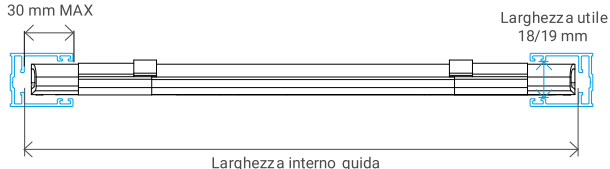


La larghezza del telo finito si ottiene sottraendo da 8 a 10 mm alla misura utile dell'interno guida (riferito esclusivamente alle guide presenti in questo catalogo).

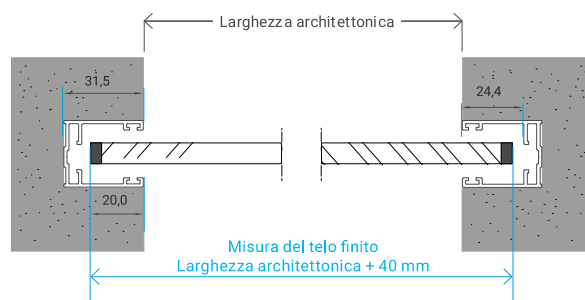

**AT50019**  
Guida a incasso

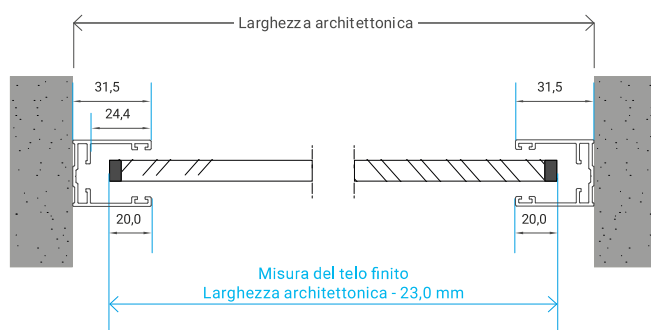

**AT50019**  
Guida in luce

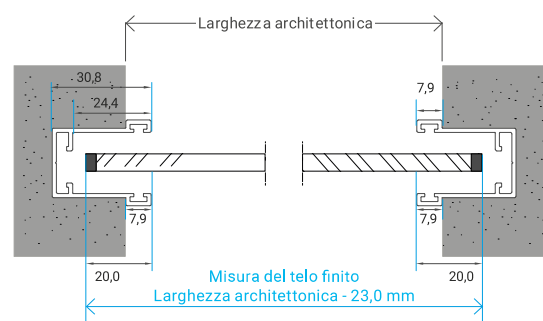

**AT50010**  
Guida a incasso

## CONVERSIONE TRA LUCE ARCHITETTONICA E ALTEZZA TELO FINITO (mm)

| H LUCE | H TELO FINITO | H LUCE | H TELO FINITO | H LUCE | H TELO FINITO |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| 800    | 989           | 1550   | 1878          | 2300   | 2703,5        |
| 850    | 184,00        | 239,00 | 294,00        | 204,00 | 256,00        |
| 900    | 198,00        | 256,00 | 321,00        | 215,00 | 273,00        |
| 950    | 207,00        | 269,00 | 342,00        | 225,00 | 283,00        |
| 1000   | 215,00        | 302,00 | 367,00        | 232,00 | 321,00        |
| 1050   | 224,00        | 311,00 | 374,00        | 241,00 | 325,00        |
| 1100   | 231,00        | 317,00 | 378,00        | 247,00 | 332,00        |
| 1150   | 236,00        | 325,00 | 414,00        | 252,00 | 340,00        |
| 1200   | 245,00        | 336,00 | 424,00        | 261,00 | 351,00        |
| 1250   | 253,00        | 347,00 | 437,00        | 270,00 | 363,00        |
| 1300   | 268,00        | 363,00 | 468,00        | 284,00 | 378,00        |
| 1350   | 284,00        | 378,00 | 485,00        | 299,00 | 395,00        |
| 1400   | 284,00        | 378,00 | 485,00        | 299,00 | 395,00        |
| 1450   | 284,00        | 378,00 | 485,00        | 299,00 | 395,00        |
| 1500   | 284,00        | 378,00 | 485,00        | 299,00 | 395,00        |

## TINTE DISPONIBILI - COLORI ACCIAIO

### TINTA UNITA




### MUSCHIO



### RAFFAELLO



### LEGNO

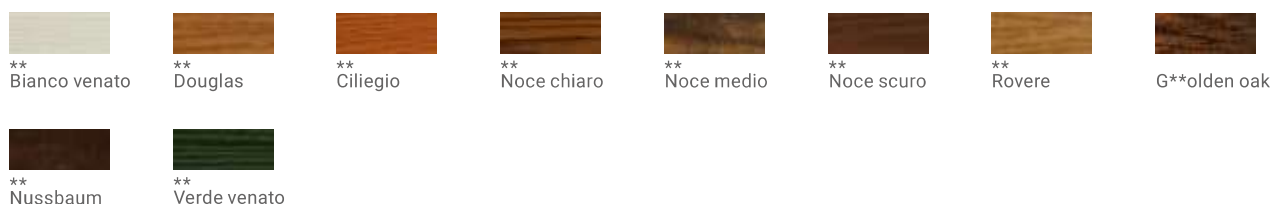

Minimo fatturabile 1,3 m<sup>2</sup>

\*TEMPI DI PRODUZIONE: 2 SETTIMANE

\*\*TEMPI DI PRODUZIONE: 3 SETTIMANE

## COLORI TELO FUORI GAMMA

(Maggiorazioni rispetto al listino RAL base):

| mq                    | RAL | RAFFAELLO | LEGNO |
|-----------------------|-----|-----------|-------|
| Fino a 2 mq           | 60% | 70%       | 90%   |
| Da 2,01 fino a 6 mq   | 50% | 60%       | 80%   |
| Da 6,01 fino a 10 mq  | 40% | 50%       | 70%   |
| Da 10,01 fino a 20 mq | 30% | 40%       | 60%   |
| Oltre 20 mq           | 20% | 30%       | 50%   |

## COLORI GUIDE

Le guide sono ordinabili dello stesso colore dei teli ad esclusione delle tinte legno. Per i colori Ral 9010 - 1013 - 7035 - 9006 - 7016 non si applica alcuna maggiorazione. Per i colori Muschio e Raffaello + 10%. Per i colori Legno + 40%. Per le tinte fuori gamma contattare l'azienda.

NB: Per ordini di telo e guide con lo stesso colore fuori gamma, verrà applicata la stessa percentuale di maggiorazione. Per ordini di telo e guide con colori fuori gamma differenti tra loro, occorre contattare preventivamente l'azienda.

## NOTE

La fatturazione per metri quadri si intende a lamelle chiuse. I riferimenti dei colori riportati in questo documento potrebbero risultare alterati nella riproduzione e stampa. Per maggiore sicurezza fare riferimento alla mazzetta colori fornita dall'azienda. I prezzi sono IVA esclusa e possono essere soggetti a variazione anche senza preavviso. Sono fatti salvi errori e/o omissioni di carattere tipografico.

**I componenti e le verniciature, sono certificati anticorrosione.**

N.B. Le tinte RAL, sono fornite esclusivamente in finitura soft (ruvida) e non liscia, in quanto sono meno esposte a fenomeni quali graffi ed imperfezioni in generale dovuti alla movimentazione dei teli. In caso di ordini con tinte RAL fuori cartella, utilizzeremo in ogni caso le versioni ruvide della tinta prescelta. Per eventuali richieste di tinte in versione liscia delle tinte RAL, sarà necessario sottoscrivere preventivamente una dichiarazione liberatoria, che esonererà la nostra azienda da ogni qualsivoglia responsabilità immediata e futura per eventuali difetti che si possano presentare sia alla consegna che dopo l'installazione e l'utilizzo.

