

EVO ZIP INCAS

Sistema a scorrimento verticale per l'installazione ad incasso, con rete avvolgibile ed azionamento a motore o motore radiocomandato, dotata di cerniere saldate ai bordi



EVO ZIP 100 INCAS EVO ZIP 100 INCAS CON GUIDE PLUS

Sistema di apertura: motorizzata, controllabile anche con radio-comando.

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate.

Cassonetto: squadrato da 100 e 125 mm

Telo: dotato di cerniera zip, applicata alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse tipologie di teli oscuranti, filtranti e Cristal, adatti anche per l'esterno.

EVO ZIP 125 INCAS EVO ZIP 125 INCAS CON GUIDE PLUS


Nella versione zanzariera viene fornita con rete Blackline di serie, Fabrinet o TuffScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni.

Viene fornita: su misura

Note: al suo interno, **EVO ZIP** è dotata di una meccanica di funzionamento completamente rinnovata: la scorrevolezza è facilitata dall'introduzione di un sistema telescopico di avvolgimento con cuscinetti, mentre un sistema permette al telo una tensione ottimale, anche in larghezze significative.

Color Line: accessori in vista a colore. Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

Caratteristiche principali

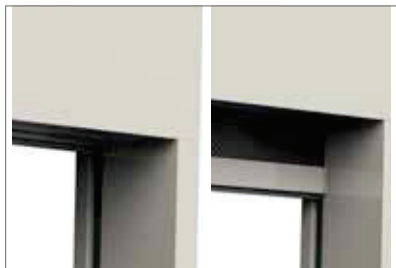


Profilo terminale a scomparsa




Sistema di tensionamento telo zip regolabile




Saldatura del telo per inserimento nel terminale a scomparsa

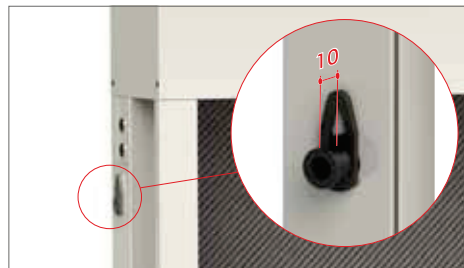


Guida con compensatore completo di regoli: i **regoli** o **registri di regolazione** posizionati nelle guide laterali garantiscono l'installazione in vani fuori squadra o in presenza di superfici irregolari e non omogenee. Regolo di compensazione **fino a 10 mm**.

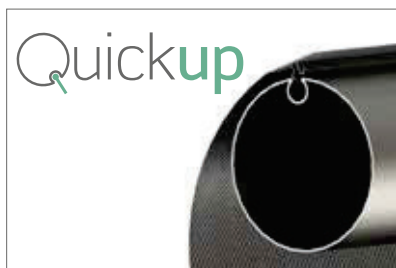

Sistema **Quick Up**: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassonetto.


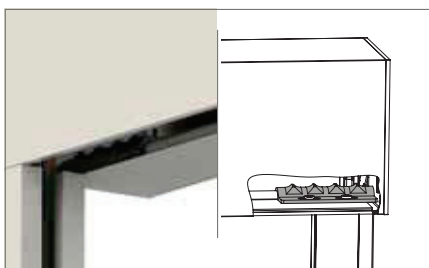


Aggancio di sicurezza (solo per la versione con cassonetto da 125)


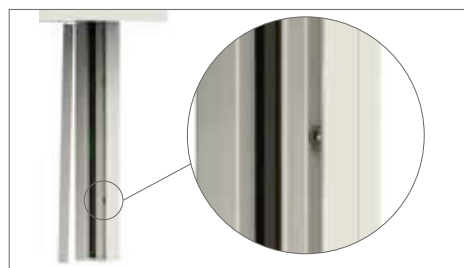


Profilo cover removibile, con viti non in vista.



EVO ZIP 100 INCAS

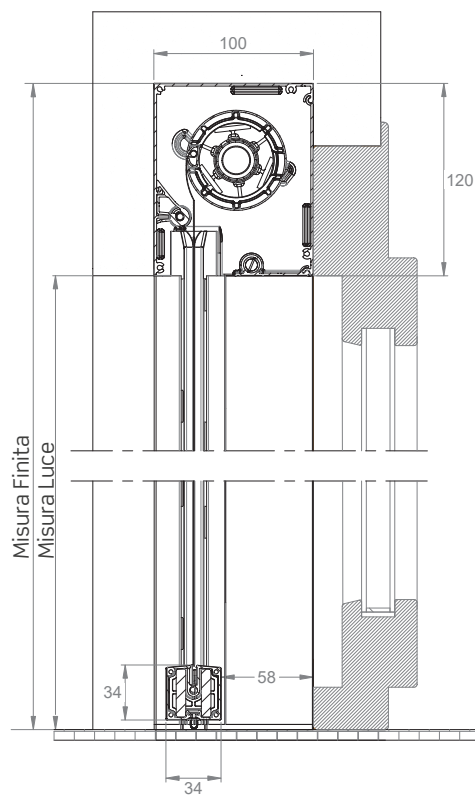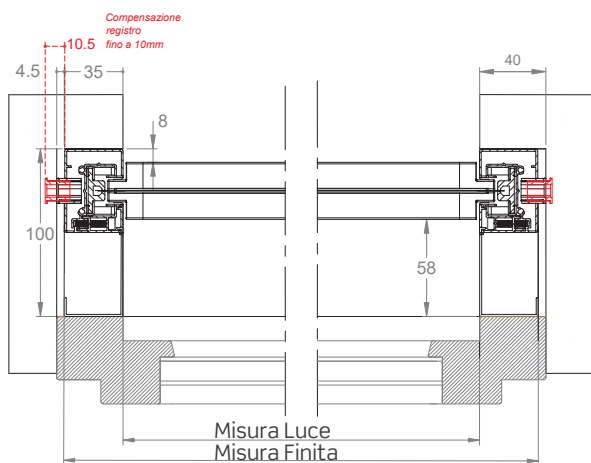



EVO ZIP 100 INCAS CON GUIDE PLUS

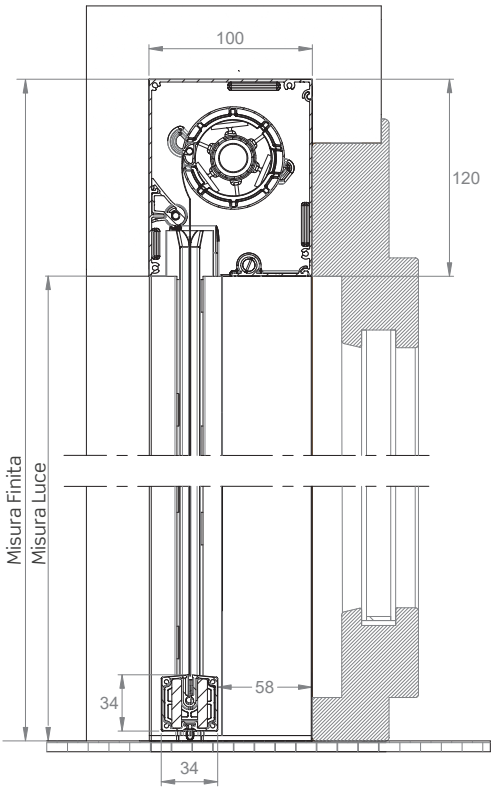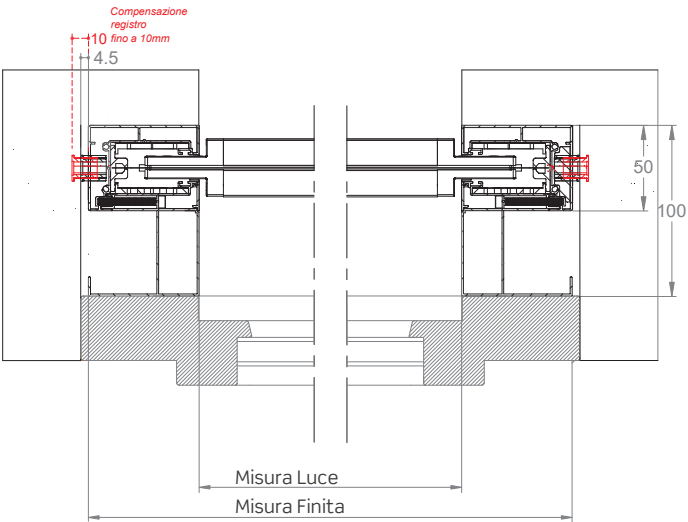

EVO ZIP 125 INCAS

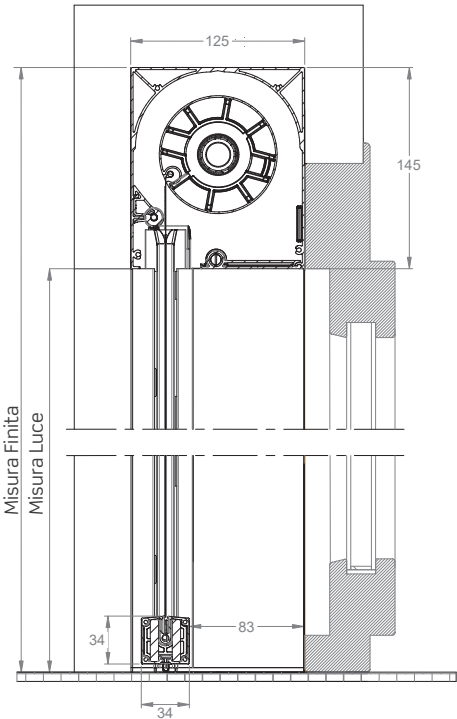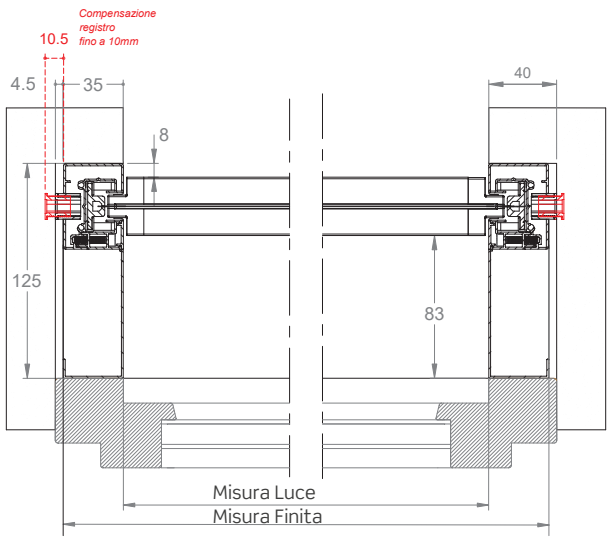

EVO ZIP 125 INCAS CON GUIDE PLUS

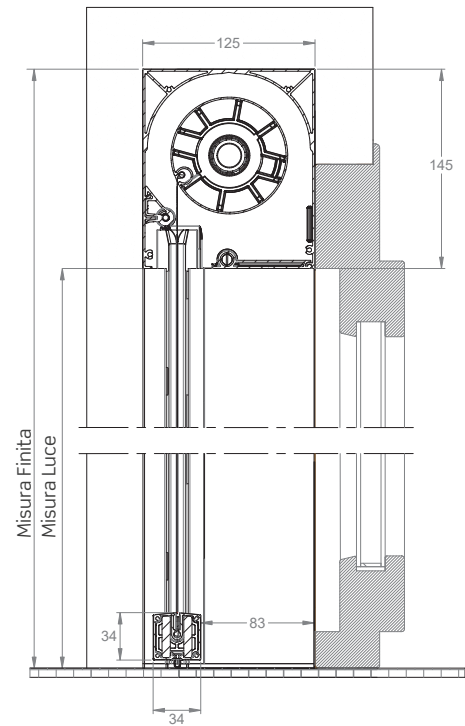
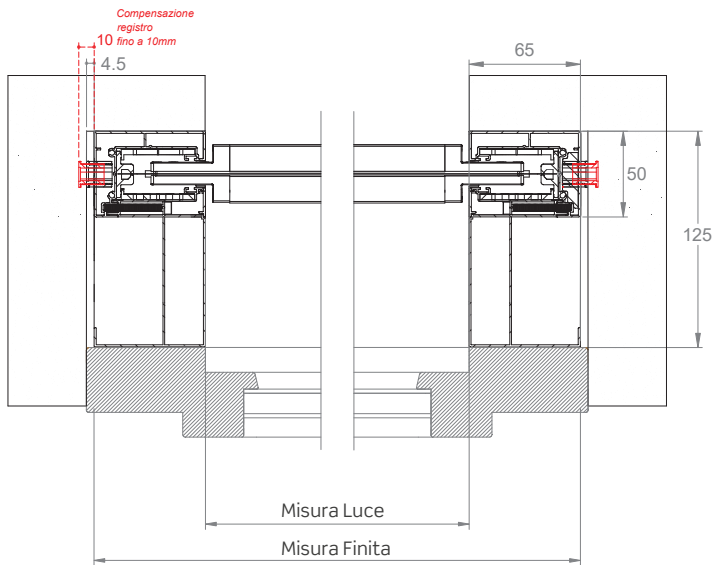


CONFIGURAZIONI COMBO



Queste configurazioni consentono di combinare una zanzariera con la Evo zip incas 100 con telo oscurante o filtrante.



ESEMPIO DI EVO ZIP 100 INCAS CON CASPER TOP 50

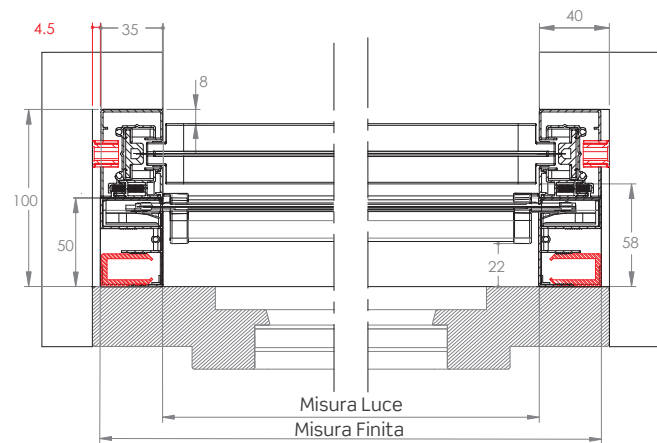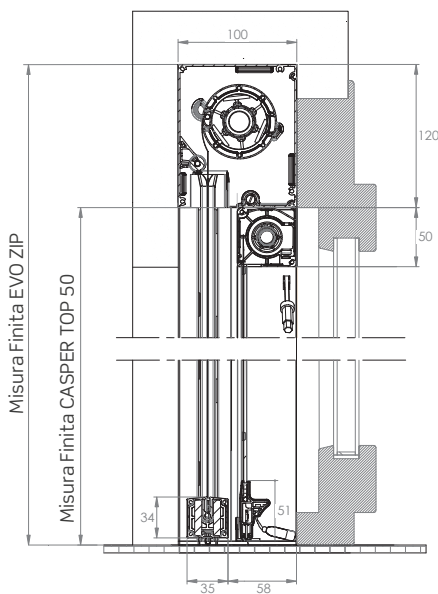

ESEMPIO DI EVO ZIP 100 INCAS CON BORA MIDI 35/35

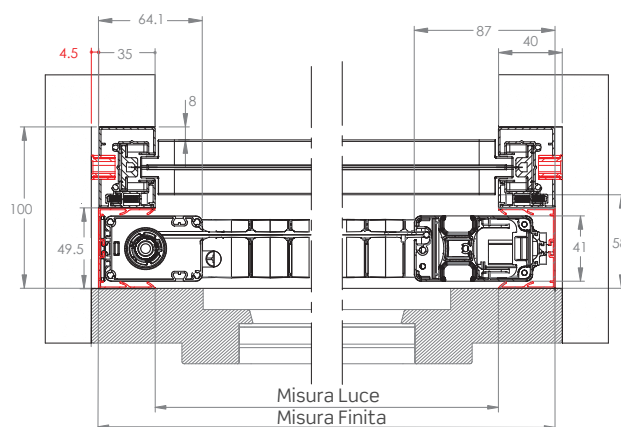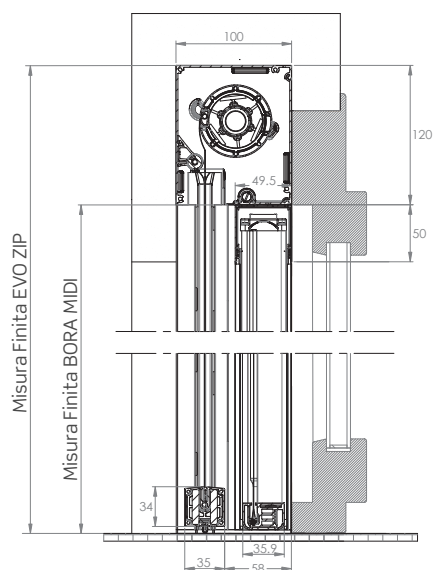


I prodotti in configurazione "combo" vanno ordinati separatamente, facendo riferimento alle rispettive misure consigliate e avendo cura di specificare esclusivamente le misure finite.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

KIT AUTOBLOCK

AUTOBLOCK per guida da 35/65: sistema di aggancio automatico del terminale per il tensionamento del telo.

N.B: la guarnizione installata sporgerà dal cassonetto di 40 mm.

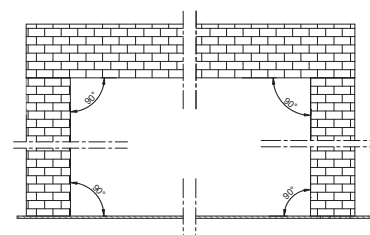

Attenzione: Per il corretto funzionamento del sistema Autoblock è necessario che il foro finestra sia in squadra.

Indicazioni sui motori: **rilevamento ostacoli**

(consigliato per sistemi centralizzati)

Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità del sistema **EVO ZIP**, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, la **EVO ZIP** si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** è standard per i motori radiocomandati Becker e Somfy IO, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare **esclusivamente un pulsante uomo presente** per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Motorizzazioni:

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare la sezione Accessori del catalogo.

Misure consigliate (mm)

Di serie		CASSONETTO 100		CASSONETTO 125	
TIPOLOGIA		Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline		800/3400	3200	800/5900	4000
Opzionale					
TIPOLOGIA		Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet		800/3200	3200	800/5900	4000
Rete Tuffscreen™		800/3200	2800	800/5900	4000
Soltis 92		800/3200	2800	800/5900	4000
Oscurante Opatex Pro		800/3200	2800	800/5900	4000
Screen Oscurante		800/3200	2800	800/5900	4000
Screen 5500		800/3200	2800	800/5900	4000
Cristal/ Cristal Fumè		800/3200	2800	800/4600	4000

Come ordinare

In fase d'ordine è necessario indicare la versione incasso desiderata: **standard** verrà fornita la versione con compensatore completa di regoli.

Versioni incasso:

- **Guida con compensatore completa di regoli** (standard), verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore completo di regoli.
- **Guida con compensatore senza regoli**, la EVO ZIP verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore senza regoli.
- **Guida senza compensatore**, la EVO ZIP verrà fornita con fissaggio laterale e senza compensatore.

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

- **misura FINITA**, la EVO ZIP verrà fornita con le stesse misure ordinate.

N.B.: nella versione standard con regoli non viene mai considerato lo spessore degli stessi nella determinazione delle misure.

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.


Si prega di trasmettere sempre le misure finite e di utilizzare l'apposito modulo.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Spazio di manovra per l'inserimento del cassonetto

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiore rispetto alla sua larghezza (L).

La tabella illustra in **mm** l'incremento (Δ) della larghezza del vano da aggiungere alla larghezza del cassonetto.

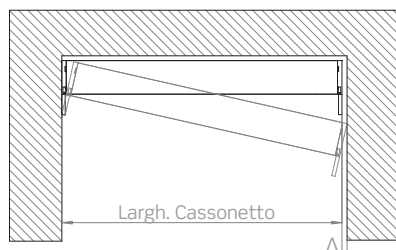

Evozip 100		Evozip 125	
misure in mm		misure in mm	
L	Δ	L	Δ
1500	16	2500	13
2500	10	3000	11
3000	8	4000	8
3400	7	5900	6

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	NERO	ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO
BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO			
SOFT				
BIANCO SOFT	1013 SOFT	9016 SOFT	7016 SOFT	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.