
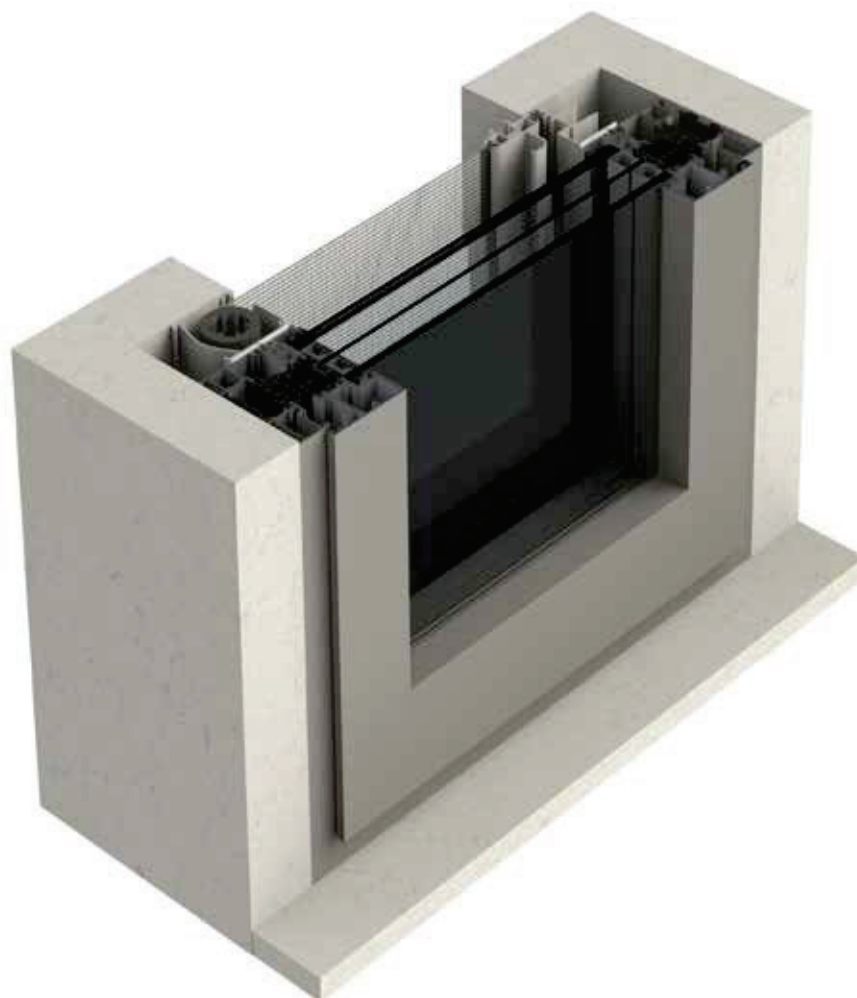


WIND INCAS LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini, per installazione ad incasso



Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

WIND INCAS 42 LATERALE/ DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete o con gancio (solo per versioni con doppio cassonetto, opzionale).

Cassonetto: squadrato da 42 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no



Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Viene fornita: su misura ed in barre



Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

WIND INCAS LATERALE

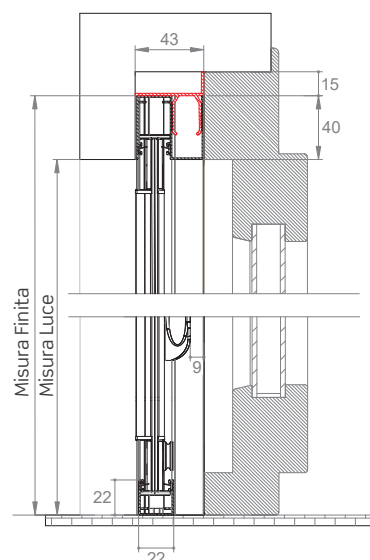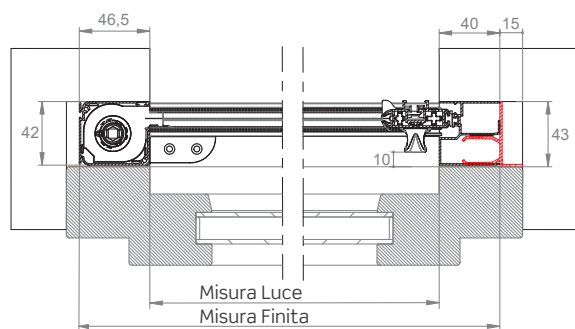

WIND INCAS LATERALE DOPPIA

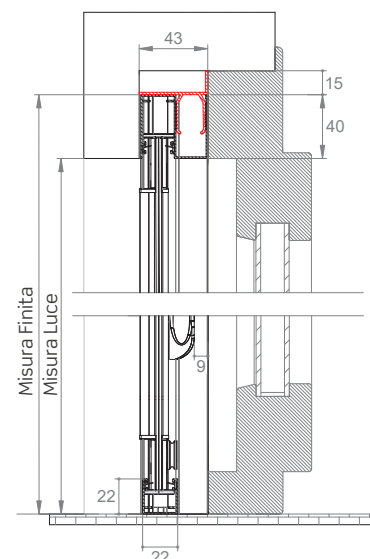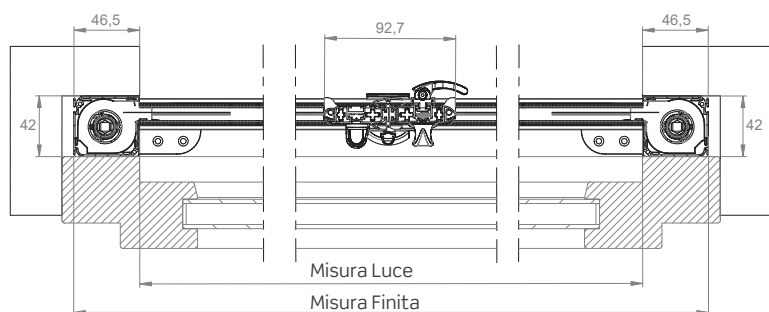

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
42	- /1400	- /2400
42 DOPPIA	- /2800	- /2400

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
42	- /1200	- /2400
42 DOPPIA	- /2400	- /2400

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
42	- /1400	- /2400
42 DOPPIA	- /2800	- /2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86 mm / H+40 mm.

Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+92 mm / H+40 mm.

Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

9010

1013

8017

TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO

BRONZO SCURO VERNICIATO

9006 OPACO

SOFT

9001 SOFT

8014 SOFT

8017 SOFT

BIANCO SOFT

1013 SOFT

9016 SOFT

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO

TESTA DI MORO MV

LEGNO

NOCE EFFECTA

NOCE 100

RENOLIT CHIARO

RENOLIT SCURO

PINO 1

CILIEGIO CON FIAMMA

CILIEGIO CON FIAMMA R

RENOLIT BIANCO

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	PROTEZIONE FRONTALE	
WIND INCAS 42 LATERALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-
WIND INCAS 42 LATERALE DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP