

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto. Configurabile con una o più ante (fino a quattro)

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco:

- **Bora** - a baionetta
- **Bora Midi** - a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: rete nera **STRONG** di serie. Può essere richiesta anche con rete Sunox e rete in fibra di vetro (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180/200 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 2 mm.

Elevata tenuta della rete al vento forte, grazie ad un sistema brevettato che ne riduce i problemi di fuoriuscita del telo.

Color Line: accessori in vista a colore.


Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


■ Configurazioni incasso: **STANDARD** e **MIDI**

BORA INCAS STANDARD
Guida superiore da 60 mm



Sistema di attacco: **a baionetta**


BORA INCAS MIDI
Guida superiore da 50 mm



Sistema di attacco: **a magnete**

■ Sotto-guida inclinato opzionale.

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



NOVITÀ 2021

■ MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA (Opzionale)

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



■ NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA




Per maggiori informazioni vedi pag. 210


BORA INCAS 50/50




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

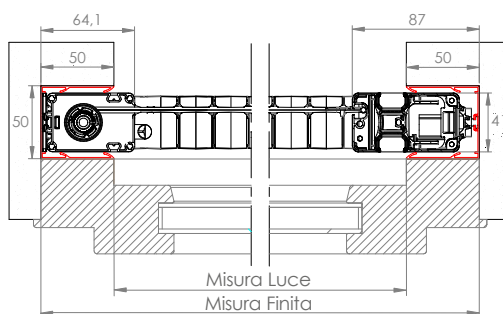

■ BORA INCAS **STANDARD** 50/50



■ BORA INCAS **MIDI** 50/50




BORA INCAS DOPPIA 20/20




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.




■ BORA INCAS **STANDARD** DOPPIA 20/20




■ BORA INCAS **MIDI** DOPPIA 20/20



Chiusura centrale

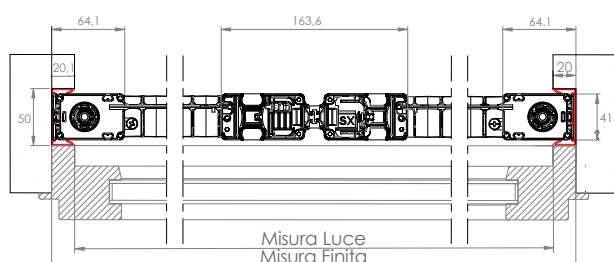

Apertura bilaterale


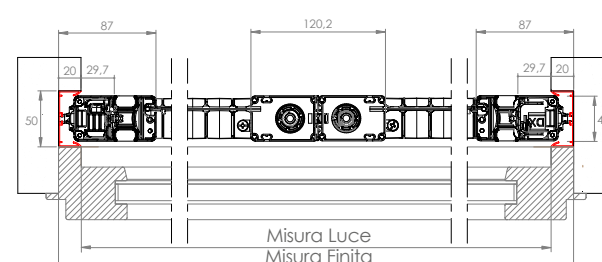




Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Schemi di accoppiamento delle ante

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE

ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO

ANTA DOPPIA A SEGUIRE

ANTA TRIPLA A SEGUIRE

ANTA ANGOLARE

ANTA QUADRUPLA

MAGNETE DIS. 45°

MAGNETE DIS. 43

MAGNETE DIS. 7

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

■ BORA/BORA SR (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.


Bora Incas: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili **50/20** per l'anta singola e **50/50** per l'anta doppia.

Bora UP: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili **50/50**.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

■ BORA ANGOLARE / BORA ANGOLARE INCAS:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

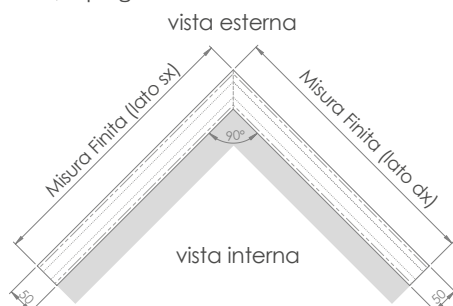

■ BORA INCAS - BORA UP / BORA INCAS MIDI - BORA UP MIDI

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm	+40 mm	+50 mm
Configurazione 35/35	+70 mm	+60 mm	+70 mm	+50 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm	+70 mm	+50 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm	+85 mm	+50 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm


- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

■ BORA SR INCAS

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 20	+20 mm	+60 mm	+20 mm	+50 mm
Configurazione 35	+35 mm	+60 mm	+35 mm	+50 mm
Configurazione 50	+50 mm	+60 mm	+50 mm	+50 mm

Tinte disponibili

RAL				
 9010	 1013	 8017	 NERO	 TESTA DI MORO 9900
 ARGENTO VERNICIATO	 BRONZO VERNICIATO	 BRONZO SCURO VERNICIATO	 7016	 3005
 6009	 7022	 9006 OPACO		
SOFT				
 9001 SOFT	 6005 SOFT	 8014 SOFT	 8017 SOFT	 7001 SOFT
 7012 SOFT	 7035 SOFT	 BIANCO SOFT	 7016 SOFT	 1013 SOFT
 9016 SOFT				
RAFFAELLO				
 GRIGIO RAFFAELLO	 VERDE RAFFAELLO	 MARRONE RAFFAELLO	 TESTA DI MORO MV	
OSSIDATE		SABLÈ		
 TITANIO	 BRONZO SCURO OSS.	 NOIR SABLÈ	 CORTEN SABLÈ	
LEGNO				
 NOCE EFFECTA	 NOCE 100	 NOCE 100 R	 RENOLIT CHIARO	 RENOLIT SCURO
 PINO 1	 CILIEGIO CON FIAMMA	 CILIEGIO CON FIAMMA R	 CILIEGIO ATLANTICO R	 NOCE 101 R
 CASTANO C 378 R	 OLMO CHIARO R	 OLMO SCURO R	 RENOLIT BIANCO	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	- / 1800	1500 / 2800
Rete fibra	- / 2000	1500 / 2500

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.