



BORA TOP

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile



BORA TOP
BORA TOP UP
BORA TOP INCAS

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile a una o due ante.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete sia dalla guida superiore che da quella inferiore.

Adatta per: portafinestra

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: guida a pavimento in alluminio estruso di soli 1,8 mm di spessore. Fino a 220 cm di larghezza per anta a seconda della tipologia di rete.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia. In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

BORA TOP INCAS


BORA TOP INCAS 20/20

BORA TOP INCAS 35/35

BORA TOP INCAS 50/20



BORA TOP INCAS 50/35

BORA TOP INCAS 50/50

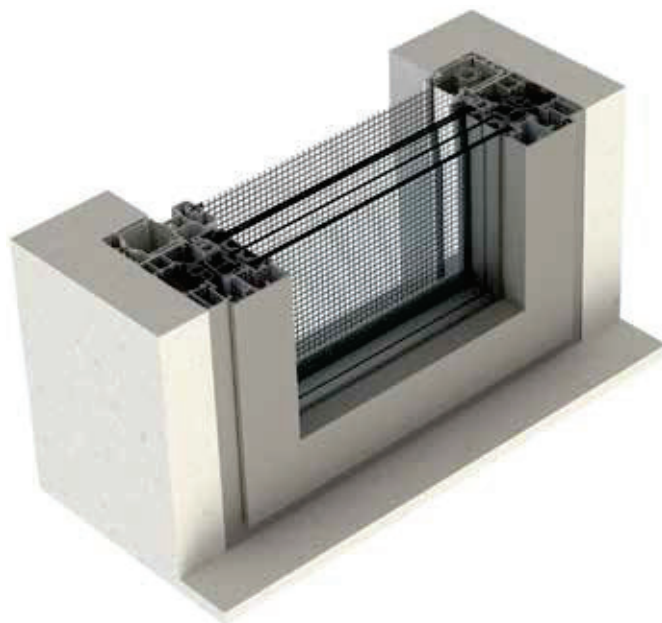

BORA TOP INCAS 20/20



[20] [20]

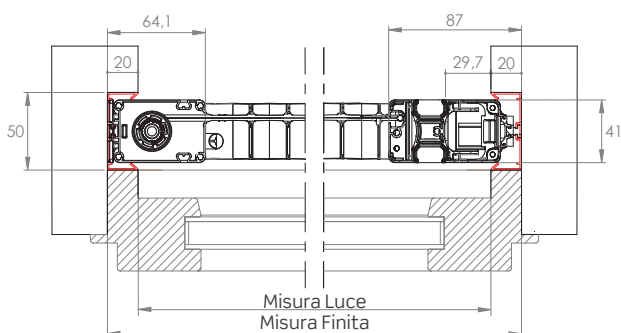

⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS 35/35



[35] [35]

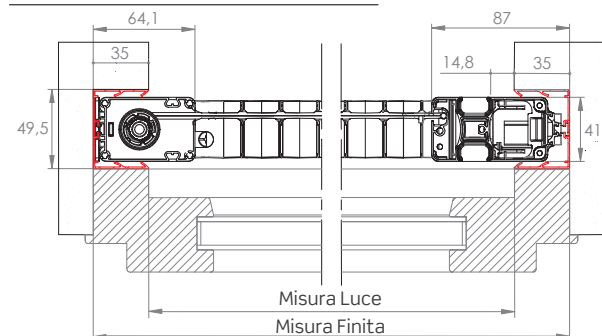

⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS 50/20

[50] [20]


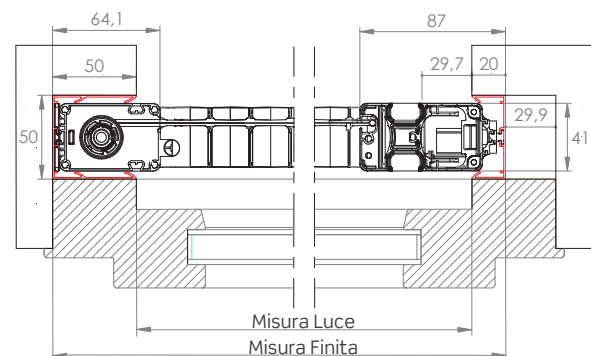


⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS 50/35

50

35


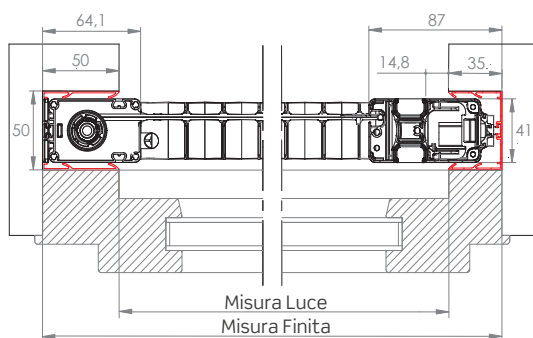


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

BORA TOP INCAS 50/50

50

50

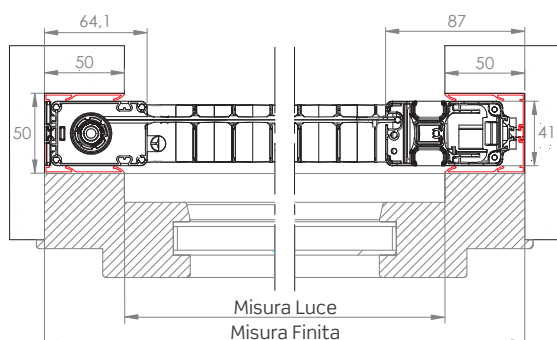


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

BORA TOP INCAS DOPPIA 20/20


20

20

Apertura bilaterale

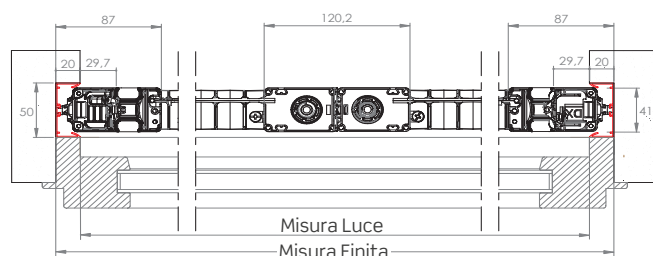

Chiusura centrale

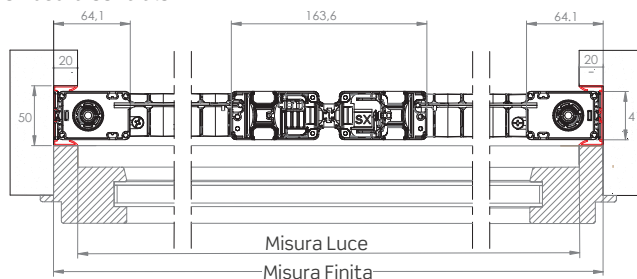


BORA TOP INCAS DOPPIA 35/35


35

35

Apertura bilaterale

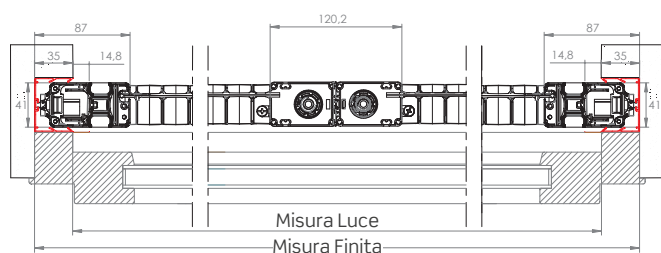


Chiusura centrale

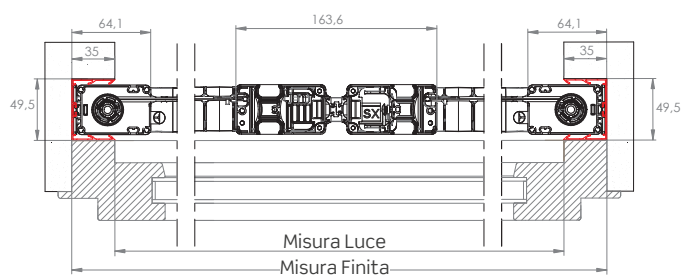


BORA TOP INCAS DOPPIA 50/50



Apertura bilaterale

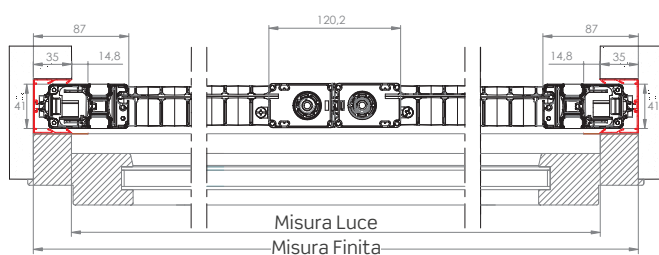

Chiusura centrale

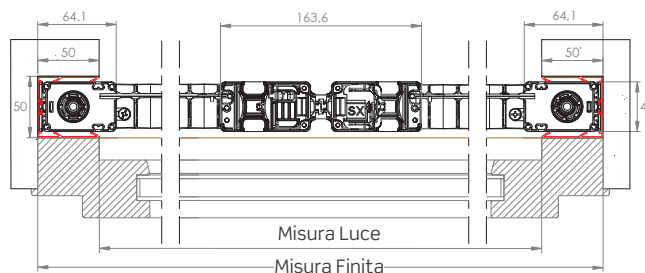


CONFIGURAZIONE STANDARD

BORA TOP INCAS

Guida superiore da 60 mm

Sistema di attacco: **a baionetta**




Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati. Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)




CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante BORA TOP/ BORA TOP INCAS

ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE




MAGNETE
DIS. 43


MAGNETE
DIS. 7

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

BORA TOP (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Come ordinare

BORA TOP UP

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con seguenti misure maggiorate:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+ 60 mm
Configurazione 50/50	+ 100 mm	+ 60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora Top Up** viene fornito con profili **50/50**.

BORA TOP INCAS

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con le seguenti misure maggiorate:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora Top Incas** viene fornito con profili **50/20** per l'anta singola e **50/50** per l'anta doppia.

PER TUTTE LE CONFIGURAZIONI:

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /2200	1500/3200

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/3200
Rete fibra grigia	- /2200	1500/3200
Rete Sunox	- /2000	1500/3200


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili


RAL




SOFT

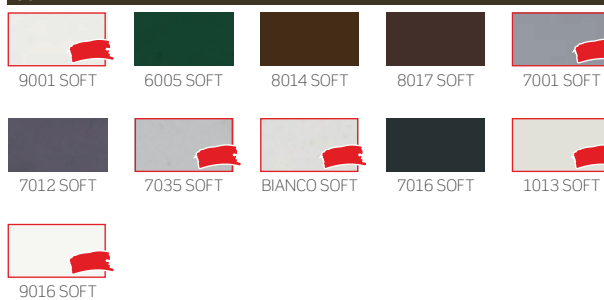


RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÈ



LEGNO



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.



COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.