


LINDAPLUS INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale senza bottocini, con guida inferiore a scomparsa. Disponibile anche in versione monoblocco con guida tapparella

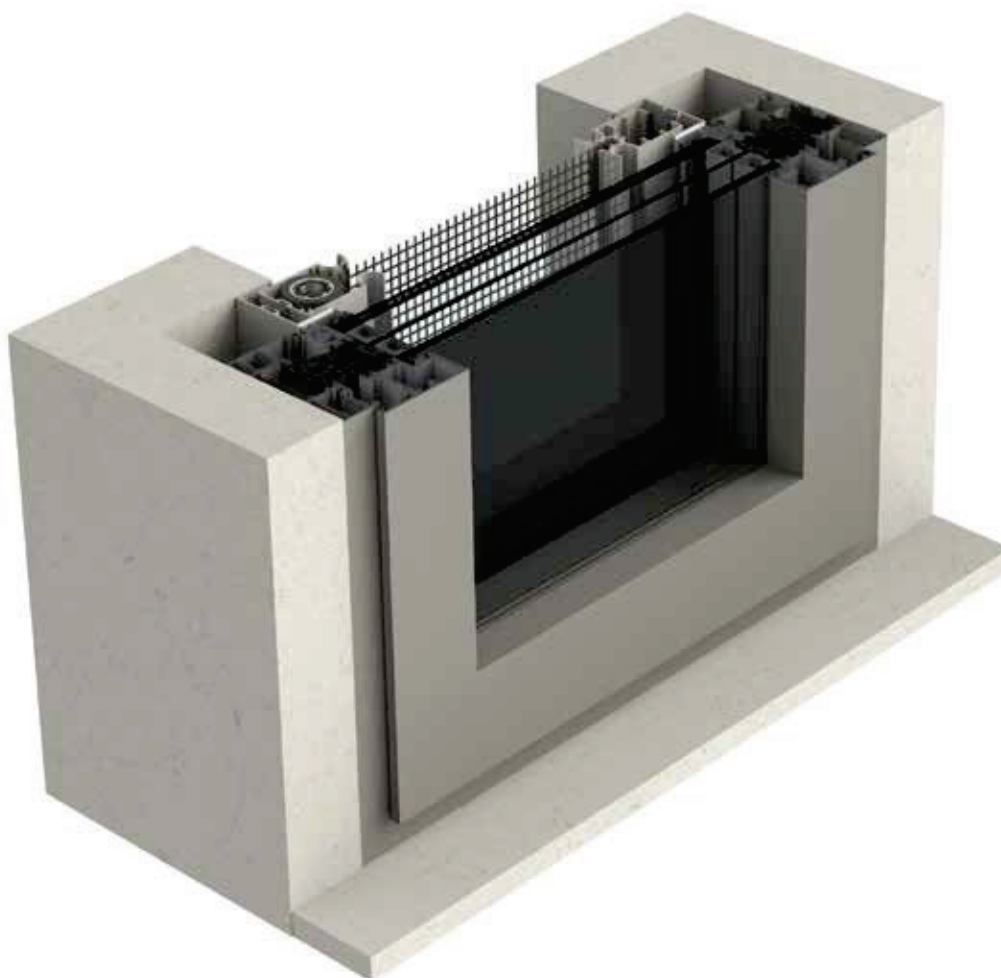

LINDAPLUS INCAS 45
LINDAPLUS INCAS/DOPPIA
LINDAPLUS INCAS 75/DOPPIA

LINDAPLUS INCAS MIDI/DOPPIA
LINDAPLUS INCAS ANGOLARE



Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Viene fornita: su misura ed in kit

Note: componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del prodotto e massima efficacia di funzionamento.

Guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri

Opzioni: maniglia pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore.



Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.


In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

LINDAPLUS INCAS 35/35

35 35

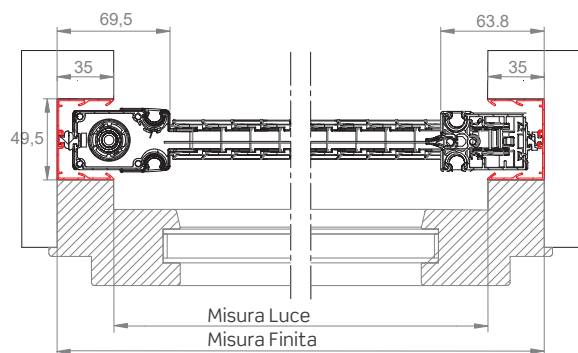LINDAPLUS INCAS
STANDARD



LINDAPLUS INCAS MIDI




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

LINDAPLUS INCAS 50/20

50 20

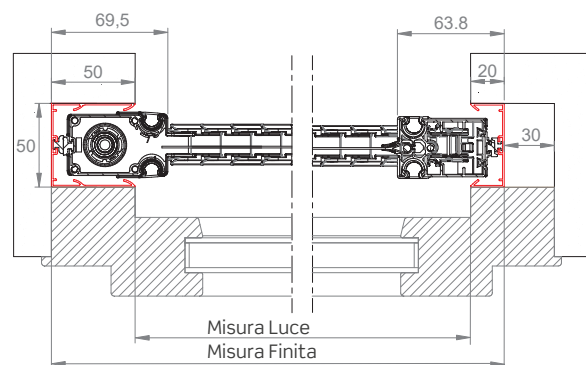LINDAPLUS INCAS
STANDARD



LINDAPLUS INCAS MIDI




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

LINDAPLUS INCAS 50/35

50 35

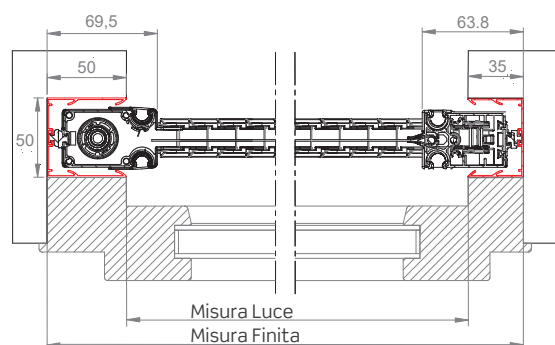LINDAPLUS INCAS
STANDARD

LINDAPLUS INCAS MIDI



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.


CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante


ANTA SINGOLA




2 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO



2 ANTE CON APERTURA BILATERALE



2 ANTE A SEGUIRE



3 ANTE




3 ANTE A SEGUIRE




6 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA ANGOLARE




2 ANTE CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

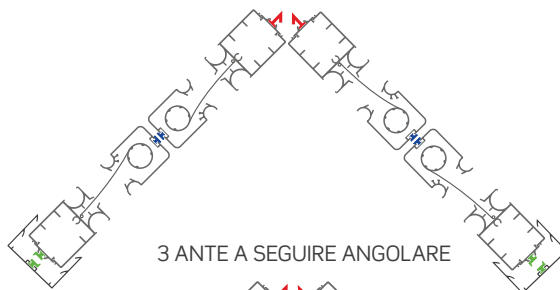

2 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

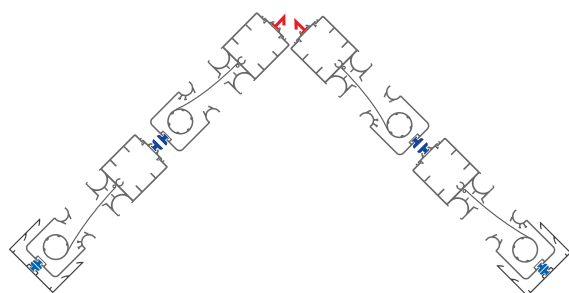

3 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

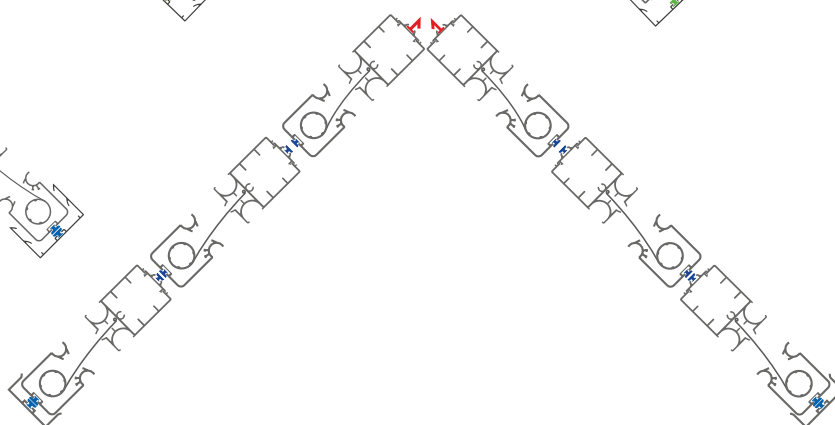

MAGNETE DIS. 7



MAGNETE DIS. 38



MAGNETE DIS. 45

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	-/1500	1500/2500

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	-/800	1500/2400
Rete Blackline	-/1500	1500/2500



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 150 mm (per anta, nella versione doppia).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	L	H
Configurazione INCAS 45	+50 mm	+60 mm
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm


- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione incasso, il prodotto sarà fornito **35/35**.

N.B.: (Solo per Lindaplast da 75) i 4 mm del tappo guida non vengono mai considerati nella determinazione delle misure.

LINDAPLUS INCAS ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

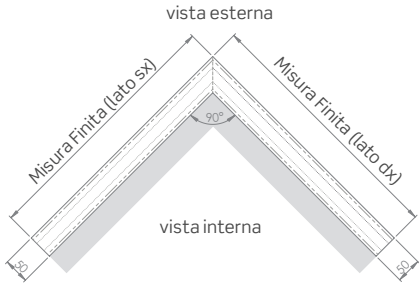

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

RAL

901010138017NEROTESTA DI MORO 9900ARGENTO VERNICIATOBRONZO VERNICIATOBRONZO SCURO VERNICIATO7016300560097022

SOFT

9001 SOFT6005 SOFT8014 SOFT8017 SOFTBIANCO SOFT1013 SOFT9016 SOFT

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLOVERDE RAFFAELLOMARRONE RAFFAELLOTESTA DI MORO MV

OSSIDATE

TITANIOBRONZO SCURO OSS.

SABLÈ

NOIR SABLÈCORTEN SABLÈ

LEGNO

NOCE EFFECTANOCE 100RENOLIT CHIAROPINO 1CILIEGIO CON FIAMMA

Tinte disponibili in kit

RAL

901010138017NEROARGENTO VERNICIATO

SOFT

8017 SOFT

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLOMARRONE RAFFAELLO

LEGNO

RENOLIT CHIAROPINO 1

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO		FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	
LINDAPLUS INCAS 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS 75	SE	OP	OP	OP	OP	SE
LINDAPLUS INCAS ANG.	SE	OP	OP	OP	OP	-