


BORA MINI

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile

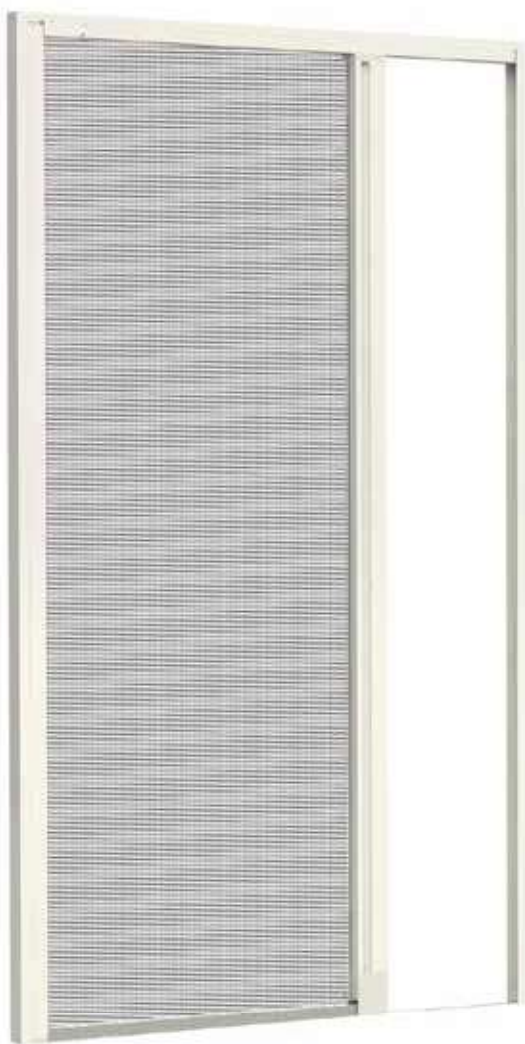

BORA MINI
BORA MINI DOPPIA
BORA MINI BILATERALE

BORA MINI INCAS
BORA MINI INCAS DOPPIA
BORA MINI UP

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile a una o due ante.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete sia dalla guida superiore che da quella inferiore.

Adatta per: portafinestra

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia.

Viene fornita: su misura

Note: guida a pavimento in alluminio estruso di soli 1,8 mm di spessore. Fino a 140 cm di larghezza.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio, nero, marrone e grigio antracite**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



- Standard con riscontri laterali da 35x 20 mm, utili per migliorare l'aderenza al vano della porta finestra soprattutto in caso di superfici irregolari e fuorisquadro.
- Innesto a baionetta




- Rete che non fuoriesce dalla guida superiore e inferiore
- Ottimale tenuta alle intemperie
- Scorrimento fluido



- Guida superiore con sistema a snodo
- Installazione rapida
- Impacchettamento rapido e dall'ingombro ridotto




- Aggancio rapido di sicurezza della guida superiore



- Ingombri ridotti

BORA MINI / BORA MINI DOPPIA (APERTURA CENTRALE)

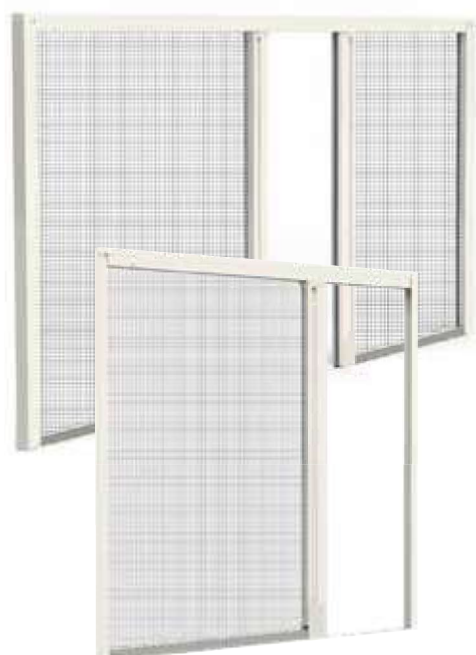


- Agganci rapidi di sicurezza centrali all'interno della guida superiore
- Accessorio centrale copriluce (solo su Bora Mini doppia)

- Dettaglio chiusura centrale (Bora Mini doppia)



Guida a pavimento con spessore di **1,8 mm.**

BORA MINI DOPPIA (APERTURA BILATERALE)

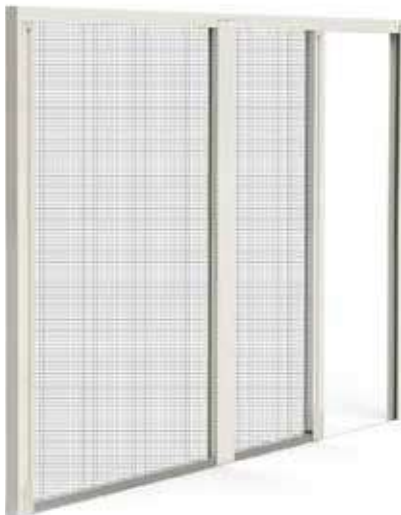



- Agganci rapidi di sicurezza laterali all'interno della guida superiore



- Dettaglio della chiusura bilaterale





BORA MINI INCAS 45

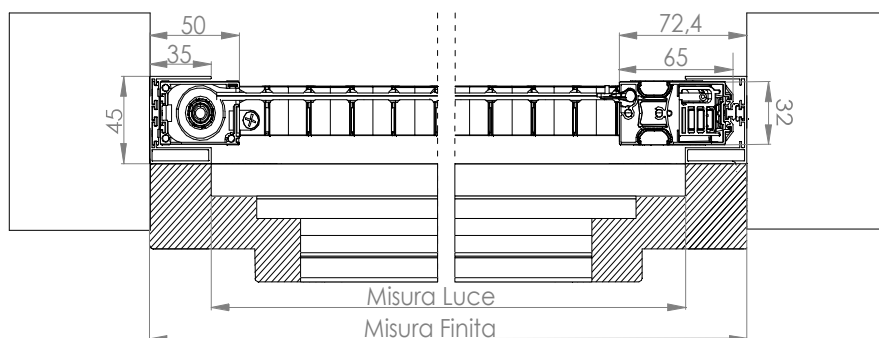

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.



BORA MINI INCAS 50

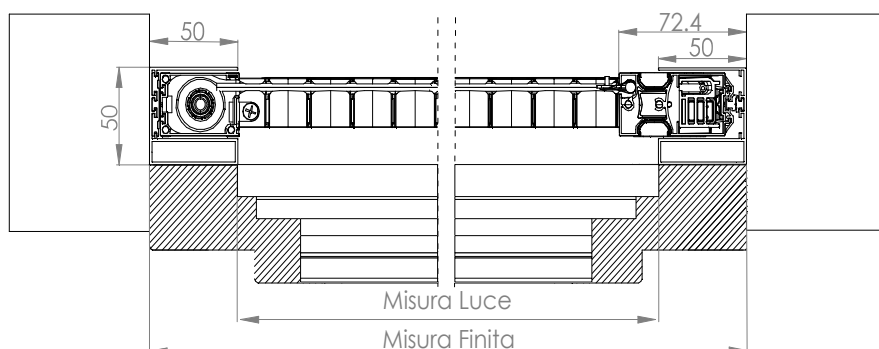

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

BORA MINI UP 45



35 35

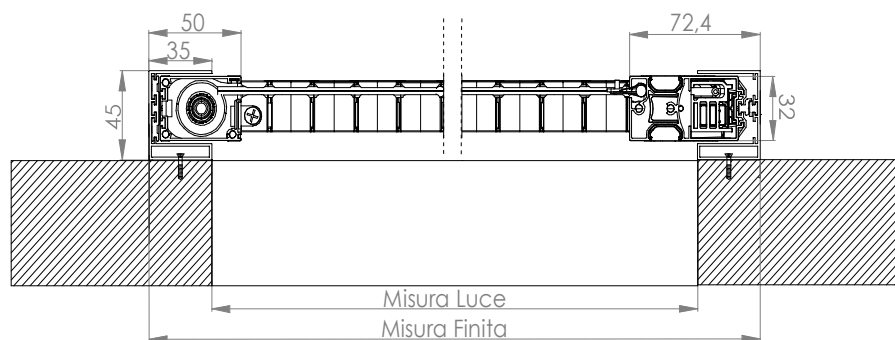

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.

BORA MINI UP 50



50 50

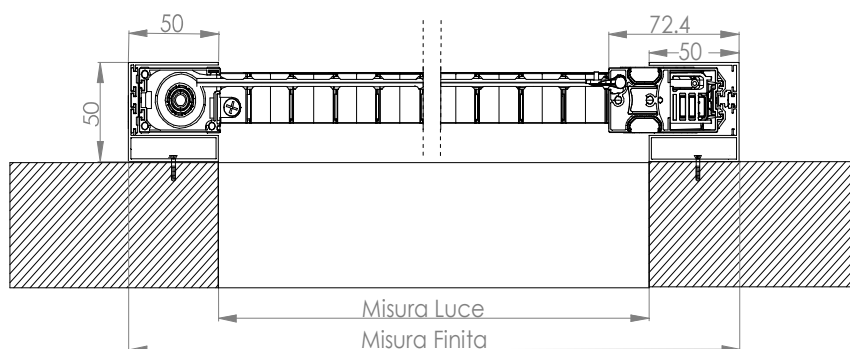

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.

BORA MINI INCAS DOPPIA 45



35 35

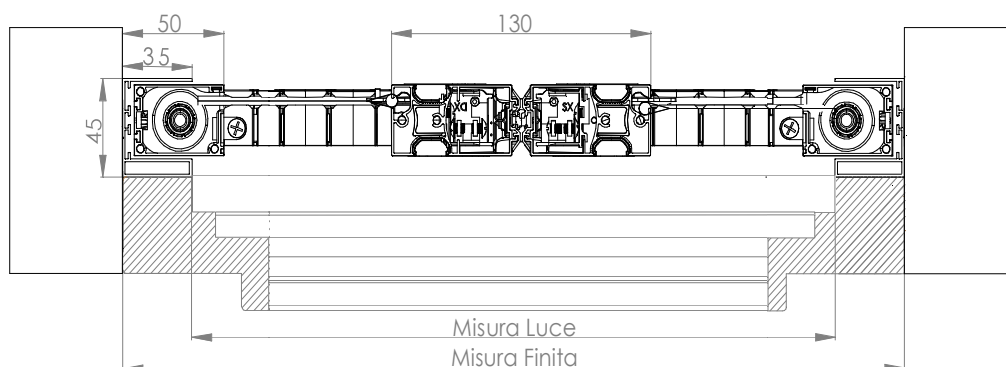

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.



BORA MINI INCAS DOPPIA 50

50 50


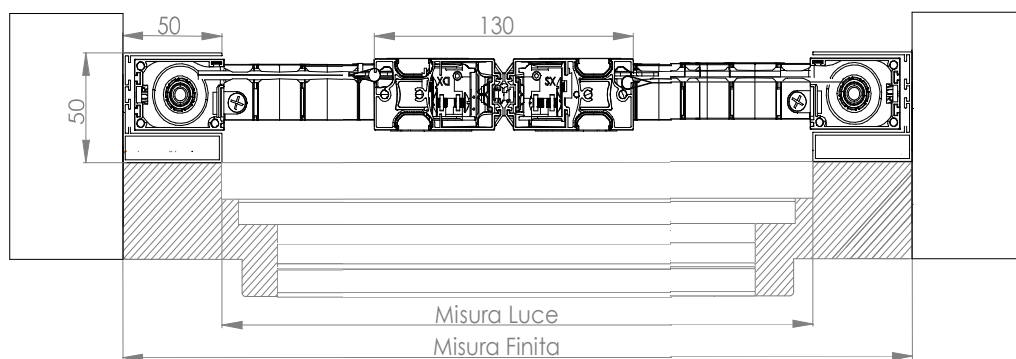


⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.

BORA MINI APERTURA BILATERALE

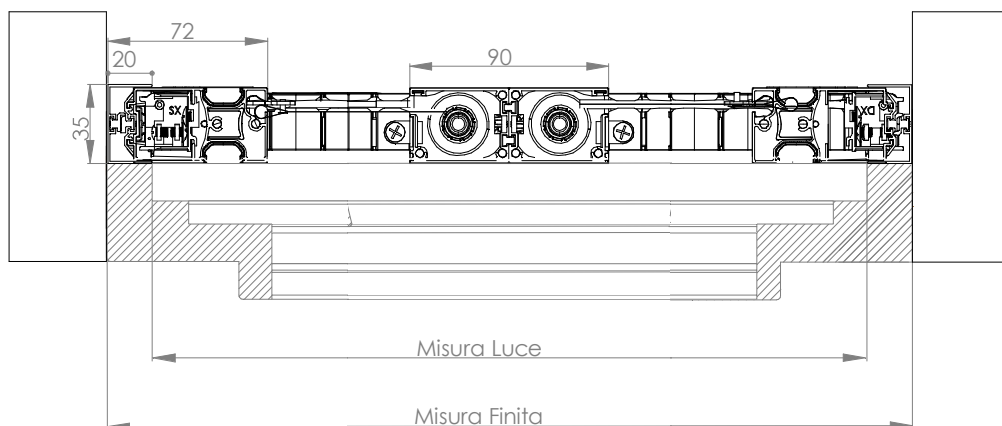

BORA MINI APERTURA CENTRALE

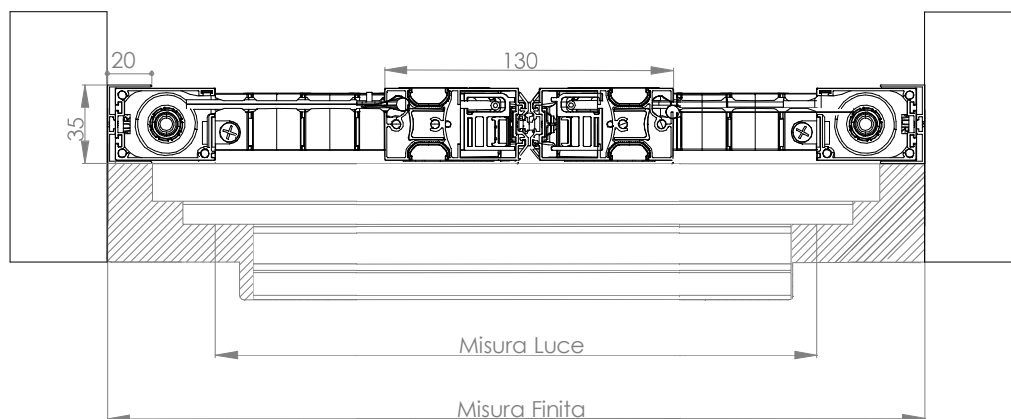


ELEMENTI OPZIONALI

MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.


Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



SOTTO-GUIDA INCLINATO


Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati. Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schema di accoppiamento dell'anta BORA MINI

ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE


MAGNETE
DIS. 7MAGNETE
DIS. 8MAGNETE
DIS. 56

Schema di accoppiamento dell'anta BORA MINI INCAS / BORA MINI UP

ANTA SINGOLA 45



ANTA SINGOLA 50



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

BORA MINI (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta per apertura centrale.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

BORA MINI INCAS / BORA MINI UP

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	L	H
Configurazione 45	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione 50	+100 mm	+50 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili **50**.

Tinte disponibili

RAL

9010

1013

8017

NERO

TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO

BRONZO SCURO VERNICIATO

7016

3005

6009

7022

9006 OPACO

SOFT

9001 SOFT

6005 SOFT

8014 SOFT

8017 SOFT

7001 SOFT

7012 SOFT

7035 SOFT

BIANCO SOFT

7016 SOFT

1013 SOFT

9016 SOFT

 L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	500 /1400	800/2600

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete fibra grigia	500 /1400	800/2600

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO

VERDE RAFFAELLO

MARRONE RAFFAELLO

TESTA DI MORO MV

OSSIDATE

TITANIO

BRONZO SCURO OSS.

SABLÈ

NOIR SABLÈ

CORTEN SABLÈ

LEGNO

NOCE EFFECTA

NOCE 100

NOCE 100 R

RENOLIT CHIARO

RENOLIT SCURO

PINO 1

CILIEGIO CON FIAMMA

CILIEGIO CON FIAMMA R

CILIEGIO ATLANTICO R

NOCE 101 R

CASTANO C 378 R

OLMO CHIARO R

OLMO SCURO R

RENOLIT BIANCO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.




COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7016 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore antracite.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.