

ABACO DI SCELTA PER TENDA A BRACCI senza cassonetto

ABACI DI DIMENSIONAMENTO

La coppia dell'operatore Somfy necessaria per l'installazione si ottiene calcolando il numero dei bracci , la sporgenza del telo e il tubo di avvolgimento.



Sporg.	Larghezza										●	●
		245	300	350	400	475	500	600	700	800	900	1000
150	Nm	20	20	20	20	30	30	30	40	40	2x50	2x50
175	Nm	20	20	20	30	30	30	30	40	40	2x50	2x50
200	Nm	30	30	30	30	30	30	30	40	50	2x50	2x50
225	Nm	—	30	30	30	30	30	30	40	50	2x50	2x50
250	Nm	—	30	30	30	30	30	30	40	50	2x50	2x50
300	Nm	—	—	30	30	30	30	40	40	80/85	2x50	2x50
350	Nm	—	—	—	40	40	40	50	80/85	80/85	2x50	2x50

ABACO DI SCELTA PER TENDA A BRACCI con cassonetto

ABACI DI DIMENSIONAMENTO

La coppia dell'operatore Somfy necessaria per l'installazione si ottiene calcolando il numero dei bracci , la sporgenza del telo e il tubo di avvolgimento.


Sporg.		Larghezza								
		245	300	350	400	475	500	600	700	
150	Nm	20	20	20	20	30	30	30	40	
175	Nm	20	20	20	30	30	30	30	40	
200	Nm	30	30	30	30	30	30	30	40	
225	Nm	—	30	30	30	30	30	30	40	
250	Nm	—	30	30	30	30	30	30	40	
300	Nm	—	—	30	30	30	30	40	40	
350	Nm	—	—	—	40	40	40	50	80/85	



ABACO DI SCELTA PER TENDE A CADUTA

ABACI DI DIMENSIONAMENTO

Per tutti i modelli da noi trattati:
motore 20 Nm sia per i meccanici che per gli elettronici.

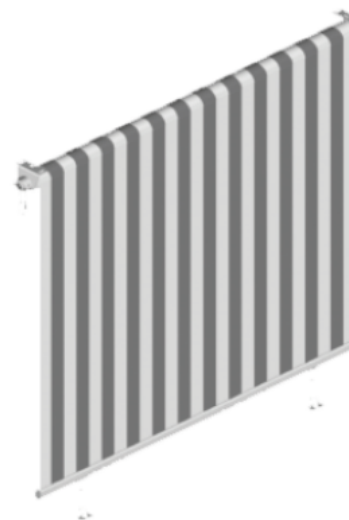

ABACO DI SCELTA PER GIARDINO E PATIO

ABACI DI DIMENSIONAMENTO

Per i modelli Giardino Ponza e Corfù:
motore 20 Nm sia per i meccanici che per
gli elettronici.

Per il modello Giardino 94:

somfy.	
Ⓑ	Ⓓ
Nm 30	Nm 30
Nm 40	Nm 40

| Legenda

Ⓑ Motore meccanico

Ⓓ Motore elettronico

 Per larghezze fino a 480 cm

 Per larghezze fino a 800 cm

Oltre gli 800 cm richiedere preventivo in azienda



CAPPOTTINE Fisse e Mobili

Per tutti i modelli di cappottine richiedere preventivo in azienda.